THORN

96265011 <SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IN

IP67	IK08		CE			850°C	T_a25	

Diskretes Linearflutlicht zur Fassadenbeleuchtung.24 LEDs betrieben mit 350 mA, Lichtverteilung: asymmetrisch. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Aluminiumextrudiert, (EN AW-6060 T6),
lackiert, texturiert, silbergrau. Seiten: Polycarbonat (PC), grau. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert. Bügel: pulverbeschichtet Stahl. Schutzklasse II, IP67, IK08. Für Anbau- oder Einbaumontage mit optionalem Bodeneinbaugehäuse. Vorverdrahtet mit 1 m langem 2x1mm² H05RNF-Kabel
(und 1m langem DMX512-Kabel bei DMX-Versionen), einem Ende Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 632 x 75 x 70 mm
Leuchten Leistung: 24 W
Gewicht: 2,5 kg

TLG_SAT2_F_PDBBLK.jpg

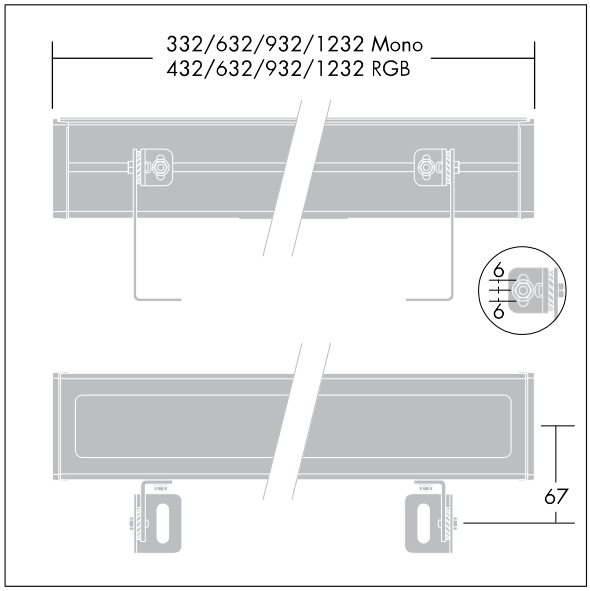

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting