96627354 <PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX END SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

2000 mm lange Tragschiene, zur direkten Deckenmontage oder Hängemontage an Seilen oder Ketten, LED-Leuchte: 12 000 lm, Lichtverteilung: disymmetrisch. LED-Konverter: DALI steuerbare Leuchte (DALI only). Stahlblech gerollt, aus Polyester lackiert. Schutzklasse I, IP20. Endmodul, ohne mechanischen Anschluss. Lieferung inklusive 7-poliger Durchgangsverdrahtung (Plug-in). Vollständig mit Seitenpaneelen. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 2000 x 68 x 93 mm
Leuchten Leistung: 88 W
Leuchten Lichtstrom: 12100 lm
Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W
Gewicht: 4,7 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

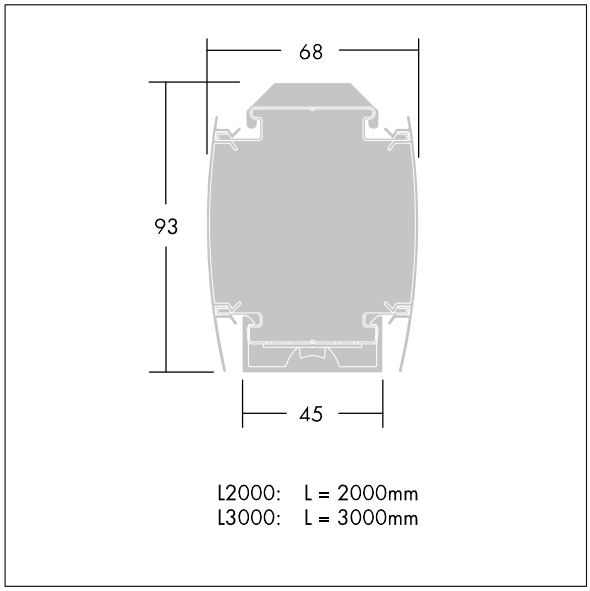

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96627354 <PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX END SET

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting