Isaro

96634365 IS S 36L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | 650 °C | Ta -35 +35

Isaro

Lanterne routière à haute performance, discrète et flexible. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, alimentant 36 LED en 850 mA. Corps : taille Small, aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris clair 150 sablé thermopoudré. Shaft: gris clair 150 sablétexturé. Fermeture : Extra blanc verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70, Température de couleur*: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Pré-câblé avec 7 m de câble H07RN-F 1,5 mm².

Dimensions : 550 x 238 x 157 mm
Puissance du luminaire: 93,9 W
Flux lumineux du luminaire: 12992 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W
Poids : 5,3 kg
Scx : 0.041 m²

TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

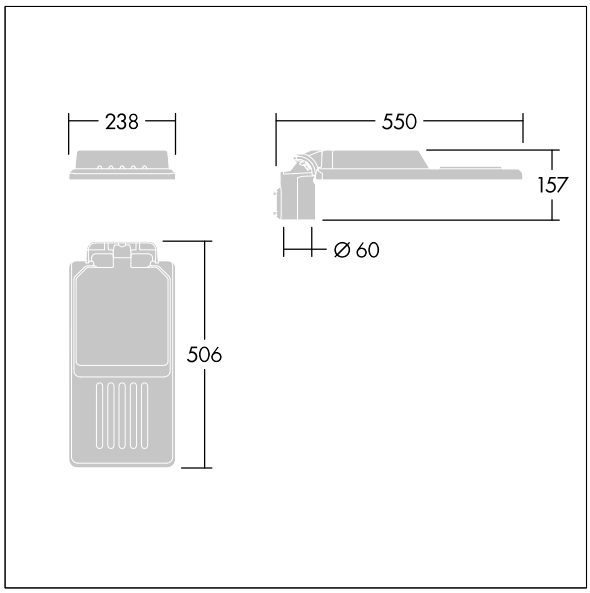

TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Isaro

96634365 IS S 36L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting