



D-CO LED Fluter

Äußerst kompakte LED-Fluter in zwei Gehäusegrößen in schlichem, ästhetischem Design

- Lieferung mit Bügel und Erdspeiß
- Visier zum Schutz vor störendem Licht
- Integrierte Stromversorgung
- Vorverdrahtet mit 5 m Kabel



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

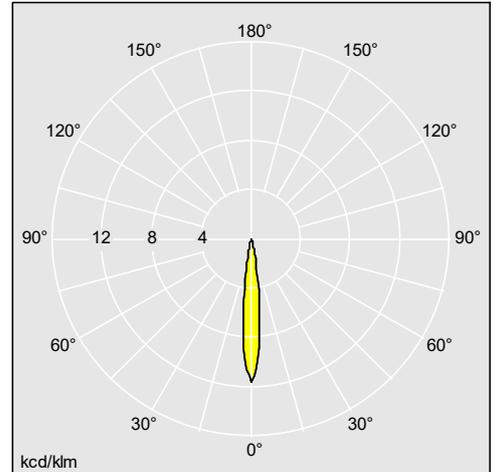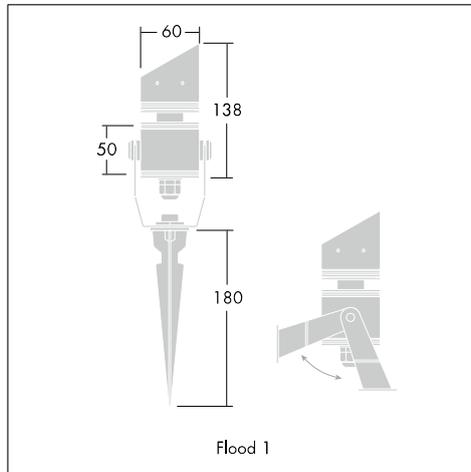

96257246

Material / Ausführung

Fluter

Gehäuse: Aluminium, Ausführung grau

Glas: gehärtetes Glas

Dichtung: Anti-Aging-Silikon

Bügel: Aluminium, Ausführung grau

Erdspeiß: Aluminium, Ausführung schwarz

Anschlussboxen

Gehäuse: Mischung PC/ABS

Installation/Montage

Fluter

Lieferung vorverdrahtet mit 5 m langem Kabel

Anschlussboxen

Zwei Versionen: eine besitzt 3 mit Tüllen versehene Kabeleinführungen 2 x PG13 (Eingang) und 1 x PG9 (Ausgang), die andere 8 mit Tüllen versehene Kabeleinführungen 2 x PG13 (Eingang) und 6 x PG9 (Ausgang).

D-CO LED Fluter

Bestellhinweis .

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
D-CO LED Fluter, Baugröße 1				
D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB	LED		0,4	96633100
D-CO LED Fluter, Baugröße 2				
D-CO FLOOD2 80 6L50 830 NB	LED		0,9	96633101
D-CO FLOOD2 80 6L50 840 NB	LED		0,9	96633102