



## Olsys Illumination

### Dezentes, haltbares und effizientes LED-Flutlicht für dekorative Beleuchtungseffekte

- Kein Zubehör für dekorative Beleuchtungseffekte erforderlich
- $-90^{\circ}/+90^{\circ}$ -Neigung, richtet das Licht genau dort hin, wo es benötigt wird
- Sehr niedrige Betriebskosten durch optimiertes Thermomanagement für eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Betriebsstunden (L70, 25°)
- Äußerst beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP66/IK08, inklusive 10kV-Überspannungsschutz



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

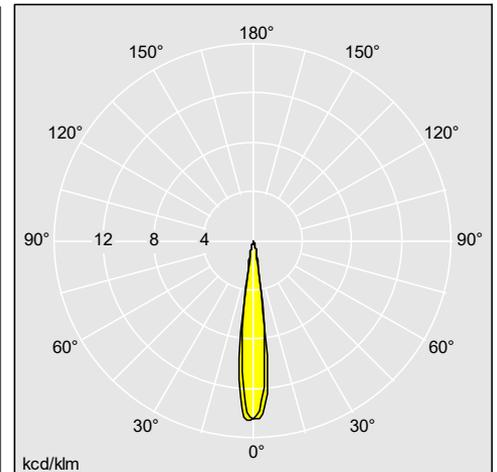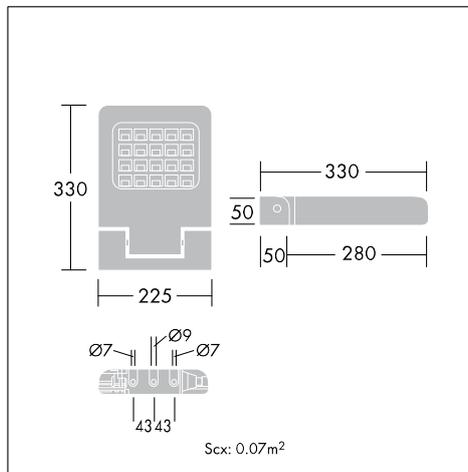

96274084

### Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet in Grau (RAL 9006)  
 Abdeckung: Größe 1, klares, UV-stabilisiertes PC  
 Reflektoren: Polycarbonat  
 Schrauben: Edelstahl

### Installation/Montage

Installationsbereit zur Wandmontage, mit seitlicher Ausbrechöffnung am Sockel für den Kabelanschluss, wenn die Leuchte nicht in die Wand eingebaut wird. Zur Boden- und Auslegermontage, bitte separat das Erdstück bestellen.  
 Mastaufsatzmontage möglich mit Olsys Street-Zubehör. Lieferung inklusive werkseitig integriertem Betriebsgerät, vollständig in einem Karton. Wartung: Zugang zu Betriebsgerät (auswechselbar) über 4 Schrauben durch das Leuchtdach.