



Vioo

Unauffälliger LED-Fluter für die Beleuchtung in Fensterumgebung im Innen-/Außenbereich

- Präziser ellipsoider Lichtstrahl für eine fokussierte Beleuchtung
- Diskret, ohne sichtbare Schrauben dank Clip-Verschlussmechanismus
- Geringe Abmessungen sorgen für unsichtbare Installation in Fensterumgebung
- Anpassung an alle Fensterarten und Fensterbank-Neigungen durch exakte Einstellung auf der Befestigungsplatte



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

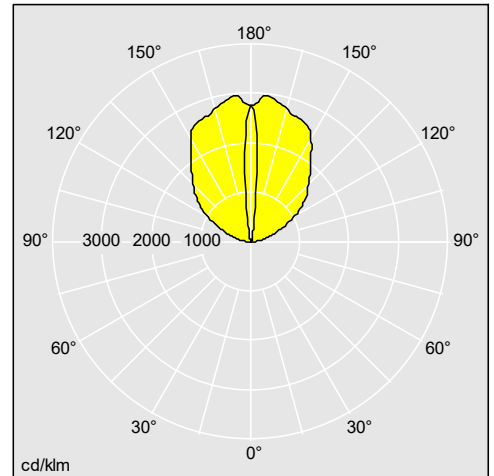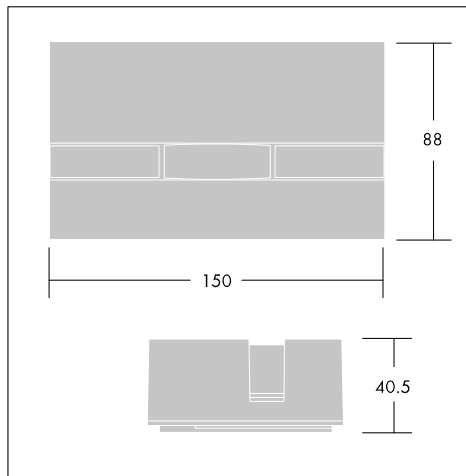

96271769

Material / Ausführung

Produktgehäusefront: lackierter Aluminiumdruckguss (AB47100) mit hoher Korrosionsresistenz. Seeluft-Resistenz standardmäßig. Hellgrau (ähnlich RAL 9006) und dunkelgrau (ähnlich RAL 9007). Andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich (Mindestbestellung von 20 Stück)

Frontglas: Polycarbonat

Verdrahtung: 1,5 m HO5RN-F - 3 x 1 mm²

Schrauben: A4-Edelstahlschrauben mit 2,5 - 3 % Molybdengehalt für besseren Korrosionsschutz.

Installation/Montage

Geeignet zur Anbaumontage mit Schrauben (nicht inbegriffen); Deckenmontage ist möglich. Lieferung inklusive 1,5 m HO5RN-F - 3 x 1 mm²-Kabel. Sorgfältige Positionierung vor der Befestigung. Vioo kann mit zwei Inbusschrauben präzise eingestellt werden. Keine Durchgangsverdrahtung möglich.

Vioo

Bestellhinweis Produktlieferung komplett mit Befestigungsplatte, Front, LED und Kabel.

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Vioo				
VIOO 1L120 830 L GRY	LED		0,71	96271766
VIOO 1L120 740 LGRY	LED		0,71	96271767
VIOO 1L120 830 ANT	LED		0,71	96271768
VIOO 1L120 740 ANT	LED		0,71	96271769