


## Serie modularer Einbauleuchten für die dynamische Inszenierung des urbanen Raumes

- 

Technical drawing of the 1254mm wide version of the 1200 Series LED Linear Light. The drawing includes a top view and a bottom view. The top view shows a width dimension of 354/654/954/1254mm. The bottom view shows a width dimension of 334/634/934/1234mm, a height of 112mm, a mounting bracket width of 96mm, a mounting hole offset of 83mm, and a mounting hole diameter of 80mm.

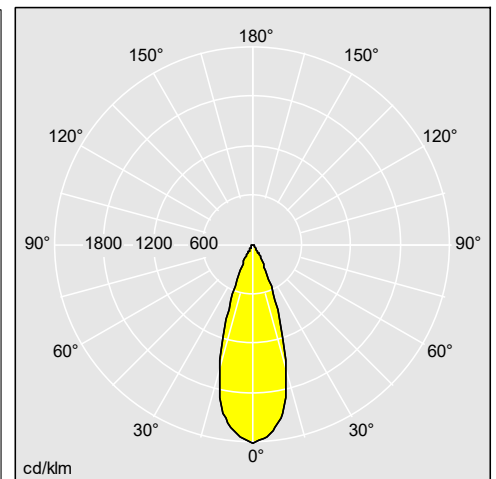

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.  
© Thorn Lighting

## Satin 2 Einbauversion

### Material / Ausführung

Monochromatisch

Standard – Alles integriert

Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert

Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert

Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark

Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber

Verdrahtung: 1 m H05RNF (2x1mm<sup>2</sup>)

Versionen für hohe Umgebungstemperaturen - Externer Gerätekasten

Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert

Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert

Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark

Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber

Verdrahtung: 1 m H05RNF-Kabel (2x1mm<sup>2</sup>)

Anschlusskasten, monochromatisch: Aluminiumdruckguss (EN AB 47100)

texturiert, silbergrau lackiert

Kabelverschraubungen: Messing

Dichtung: Kautschuk/Neopren

Schrauben: Edelstahl

RGBW:

We Standardversionen und Versionen für hohe Umgebungstemperaturen –

Externer Gerätekasten

Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert

Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert

Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark

Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber

Verdrahtung: 1 m Profiplast CSA-Kabel (5x1,0mm<sup>2</sup>) bei DMX-Versionen

Anschlusskasten, RGBW: Aluminiumdruckguss (EN AB 47100), texturiert, silbergrau lackiert

Kabelverschraubungen: Messing

Dichtung: Kautschuk/Neopren

Schrauben: Edelstahl

Bodeneinbaugehäuse bei Einbauversionen ohne Winkeleinstellungen

Gehäuse und Ausrichtung: verzinkter Edelstahl

Schrauben: Edelstahl

Schutzeinlage: Polystyren

### Installation/Montage

Monochromatische Standard-Einbauversionen mit integriertem Treiber

Nur zur Einbaumontage ohne Strahlwinkeleinstellung geeignet. Das Bodeneinbaugehäuse in Reihe oder einzeln installieren. Das Satin2-Einbaugehäuse in das Einbaugehäuse einrasten lassen. Alle monochromatischen Standard-Einbauversionen sind mit 1 m langem H05RNF-Netzkabel vorverdrahtet. Eine Kabelverschraubung bei IN-Versionen und zwei Verschraubungen bei IN/OUT-Versionen. Netzanschluss ist mit Plastikklappe zum Schutz vor Verletzungen versehen. Diese Kappe muss vor der Durchgangsverdrahtung abgeschnitten werden.

Monochromatische Standard-Einbauversionen für hohe Umgebungstemperaturen

Externer Gerätekasten und 1 m H05RNF-Netzkabel (2x1mm<sup>2</sup>)

RGBW-Einbauversionen wie Standardversionen und Versionen für hohe Umgebungstemperaturen

Externer Gerätekasten und 1 m Profiplast CSA-Kabel (5x1,0mm<sup>2</sup>) bei DMX-Versionen

Bodeneinbaugehäuse bei Einbauversionen

IK 10, Maximale Auflast: 500 kg, Keine Winkeleinstellungen. Abschluss: vandalensichere Clips