



## Beta 2

### Eine flexible, effiziente und langlebige Lösung für Büros und das Bildungswesen

- Beta 2 gibt es in quadratischen und rechteckigen Varianten, passend für die traditionellen Durchmesser von Moduldecken (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 ist für verschiedene Deckenarten (Einlegemontage, Gipskartondecken) sowie zur Aufputzmontage oder Pendelmontage geeignet
- Beta 2 ist mit ihrem prismatischen Diffusor die richtige Wahl zur Beleuchtung von Arbeits- und Durchgangsbereichen in Büros oder Bildungseinrichtungen (entspricht EN12464-1)
- Beta 2 ist auch für noch anspruchsvollere Aufgaben der Innenbeleuchtung geeignet, die eine höhere Schutzart (IP65) erfordern, wie Duschen, Umkleiden, Krankenhausflure, Küchenbereiche und Ähnliches



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

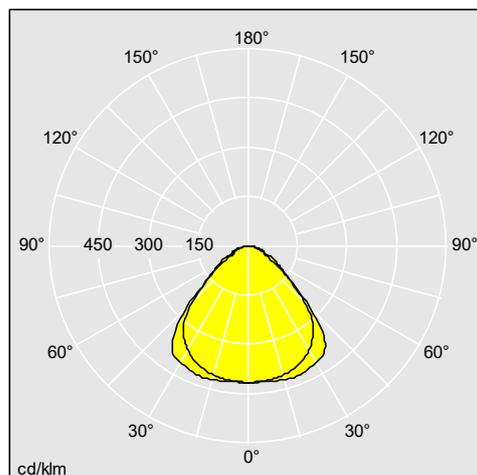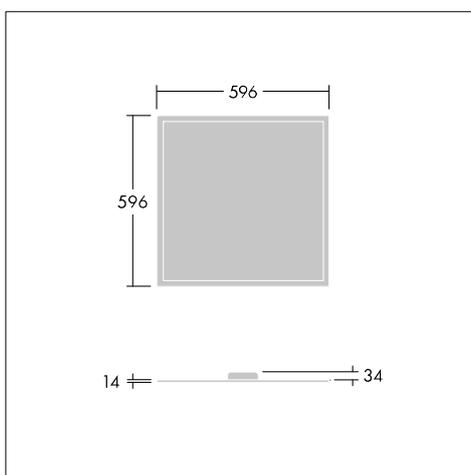

96631444

### Material / Ausführung

Rahmen: Stahlblech, weiß  
Diffusor: prismatisch

### Installation/Montage

Einbaumontage als Standardversion. Zubehör ermöglicht Montage in Gipskartondecken, Aufputzmontage und Pendelmontage.

### Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>Beta 2 IP65</b>				
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220