




Prisma

Schlanke LED-Leuchte mit gebogenem prismaticem Diffusor für die Anbaumontage

- Varianten mit Durchgangsverdrahtung (TW) erhältlich
- Robustes Gehäuse (IP44) erweitert die Anwendungsmöglichkeiten auf Kantinen, Küchen, Wäschereien, Werkstätten usw.
- Gebogener satiniertes (FR) prismaticer Diffusor für mehr Sehkomfort (breite Lichtverteilung, Blendschutz)
- Hocheffiziente LED-Versionen (bis zu 120 lm/W), Sensorvarianten für noch mehr Energieersparnis
- In zwei Längen erhältlich (600 / 1200 mm)



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

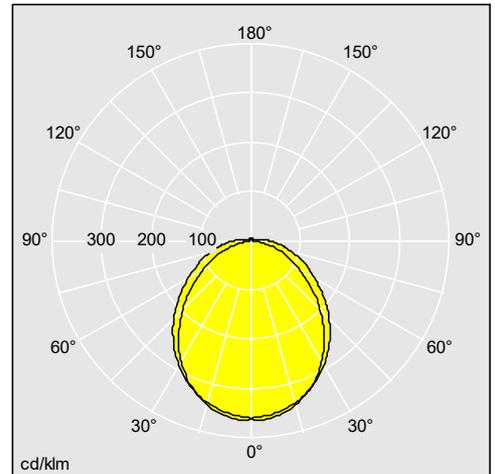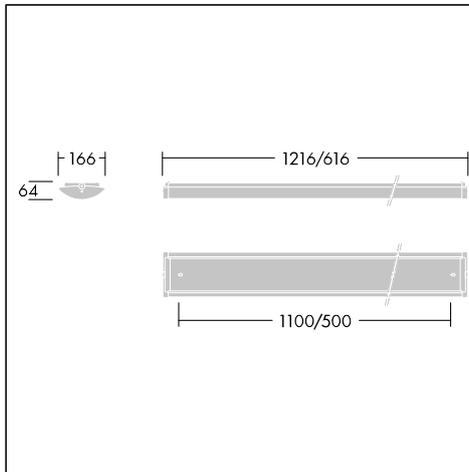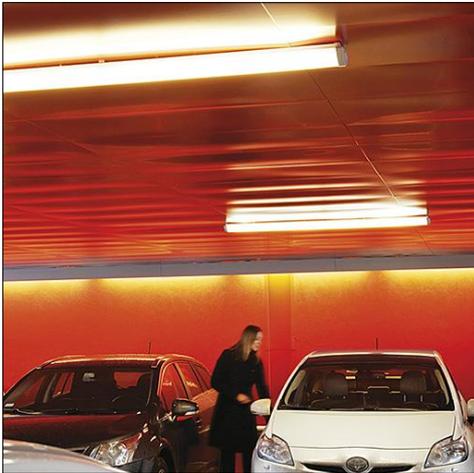

96630837

Material / Ausführung

Gehäuse: galvanisiertes Stahlblech, bandlackiert weiß, 0,7 mm.
 Endkappen: schlagfester ASA-Kunststoff, weiß.
 Diffusor: prismatices Acryl.

Installation/Montage

Schlüssellochbohrungen (Ø 14 mm) zur direkten Decken-, Wand- oder Auslegermontage.
 Zentrierbohrungen: 500 mm (600 mm Leuchte). Zwei Kabeleinführungen (Ø 19 mm) mittig am Gehäuse sowie eine Ausbruchsöffnung in den Endkappen. Kabeleinführungsstüllen beiliegend. Kabelkapazität 3 x 2 x 2,5 mm².

Prisma

Bestellhinweis Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht anders angegeben (L830/L840)

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
Prisma				
PRISMA LED3000-840 HF FR L600	LED		1,502	96630824
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200	LED		2,721	96630825
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200	LED		2,721	96630826
PRISMA LED3000-830 HF FR L600	LED		1,502	96630830
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200	LED		2,721	96630831
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200	LED		2,721	96630832
Prisma, Durchgangsverdrahtung				
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW	LED		1,516	96630827
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630828
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630829
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW	LED		1,516	96630833
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630834
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630835
Prisma, dimmbar				
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600	LED		1,502	96630836
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630837
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630838
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600	LED		1,502	96630842
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630843
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630844
Prisma, dimmbar, Durchgangsverdrahtung				
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW	LED		1,516	96630839
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630840
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630841
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW	LED		1,516	96630845
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630846
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630847
Prisma, Sensorversionen				
PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200	LED		2,735	96630848
PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200	LED		2,735	96630849