


**THORN**  
LIGHTING

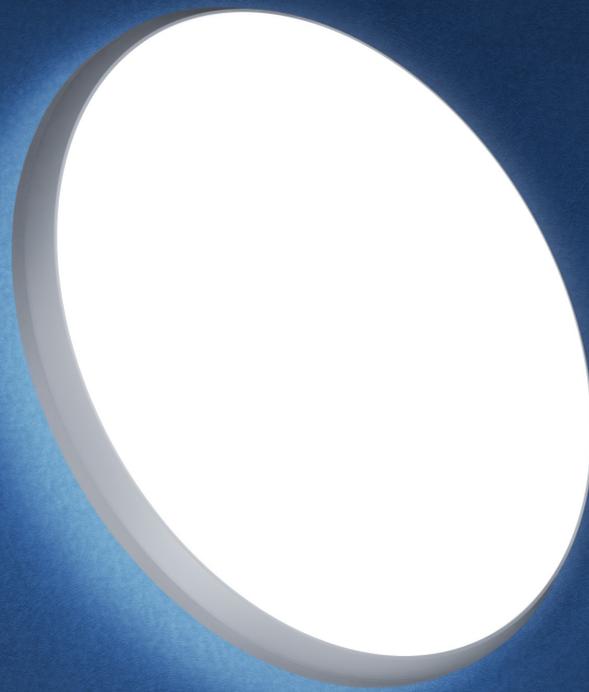

# NOVALINE STYLE

Modern und vielseitig

# STILVOLLES AUSSEHEN IN VERSCHIEDENEN ANWENDUNGEN

Novaline Style ist eine elegante und schlanke Rundleuchte. Sie vereint angenehm diffuses Direktlicht mit einem dezenten Indirektlicht-Anteil. Die moderne Rundleuchte kann sowohl direkt an der Wand oder an der Decke montiert werden, als auch mittels Pendelrohr- oder Seilabhängung abgependelt werden.

Das Design der Novaline Style wurde speziell für repräsentative Durchgangsbereiche und Aufenthaltsbereiche entwickelt. Die Leuchte fügt sich in die Umgebung ein und sorgt genau dort für effiziente Beleuchtung, wo sie benötigt wird. Dank ihres Spritzwasserschutzes von IP54 kann sie auch in überdachten Außenbereichen eingesetzt werden.

Eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht die Optimierung und Erweiterung der Funktionalität der Novaline Style. Die Leuchte kann auch drahtlos in Betrieb genommen und sowohl mittels Tablet oder Smartphone gesteuert werden.

Büro, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe und Wohnungsbau: Dies sind nur einige der zahlreichen Anwendungsbereiche, für die Novaline Style hervorragend geeignet ist.



Korridore,  
Verkehrsflächen



Aufenthaltsbereiche



Treppen,  
Flure



# VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

Die schlanken, modernen Leuchten sind in drei verschiedenen Abmessungen erhältlich: 320 mm, 400 mm und 500 mm. Während die Verwendung von einer einzelnen Größe eine elegante Einheitlichkeit schafft, kann durch die Kombination mehrerer Größen ein dynamisches Erscheinungsbild erzielt werden.

Die Leuchtenfamilie Novaline Style ist mit verschiedenen Lumenleistungen von 1400 lm bis 5000 lm erhältlich und kann für die verschiedensten Projekte eingesetzt werden. Mit Opaloptik für mehr Komfort und 10 % indirektem Licht für eine angenehme, atmosphärische Hinterleuchtung.\*

Seilabhängung



Laden Sie die kostenlose **4remoteBT-App** von Tridonic, einem Unternehmen der Zumtobel Group, herunter.



\*Hinterleuchtung kommt bei der Anbeleuchte stärker zur Geltung als bei der Pendelleuchte.

## GEHÄUSEFARBE

Das hochwertige Gehäuse ist in drei Farben – weiß, schwarz oder silber – erhältlich und lässt sich so an die jeweiligen Designwünsche anpassen.



Weiß

Schwarz

Silber

## FLACHES DESIGN

Novaline Style hat eine Rahmenhöhe von nur 37 mm. Ein perfektes, flaches Design für einen legeren und modernen Look.

## FLEXIBLE TECHNOLOGIE

Die zahlreichen Steuerungsvarianten dieser Leuchte erhöhen die Flexibilität und Effizienz des Einsatzes. Das Portfolio reicht von einfachen schaltbaren Leuchten bis hin zu Leuchten mit verschiedenen Korridorfunktionen und drahtlosen Steuerungen. Die integrierte drahtlose Steuerung ermöglicht die Kommunikation, Steuerung und Inbetriebnahme über Bluetooth.

Novaline Style ist optional auch als Notleuchte erhältlich, die zentralbatterietauglich ist (nur DALI-Leuchten) oder autark bis zu drei Stunden Notlicht liefert.



Rohrabhängung



Deckenanbauleuchte




Wandanbauleuchte




# MONTAGE- MÖGLICHKEITEN

Novaline Style bietet mehr Flexibilität bei der Beleuchtungsplanung. Diese elegante Leuchte kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Die beiden Pendeloptionen verfügen entweder über eine Pendelrohr- oder eine




Seilabhängung, die das Gesamtdesign ergänzen. Novaline Style ist leicht und einfach zu installieren und verfügt über ein Schnellbefestigungssystem, das die Installationszeit optimiert.

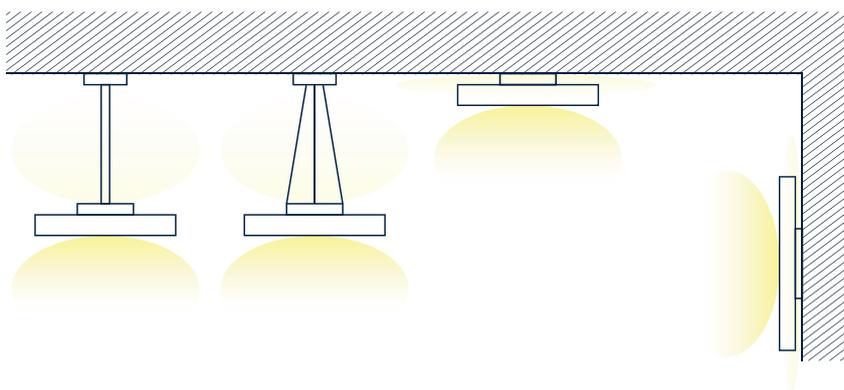




## WAND- UND DECKENANBAULEUCHE

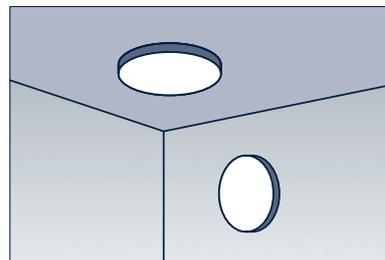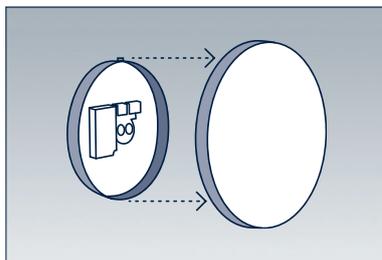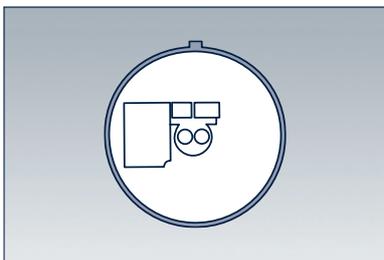

## ROHRABHÄNGUNG

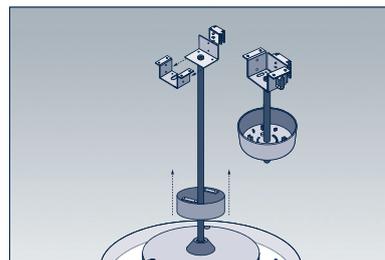
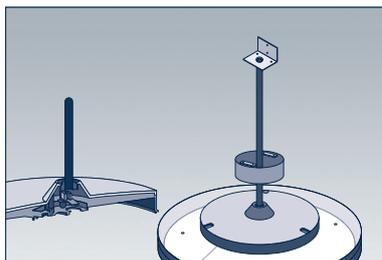
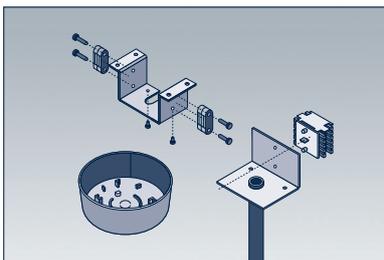


## SEILABHÄNGUNG

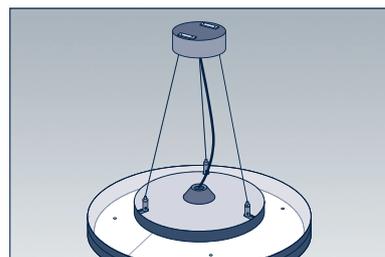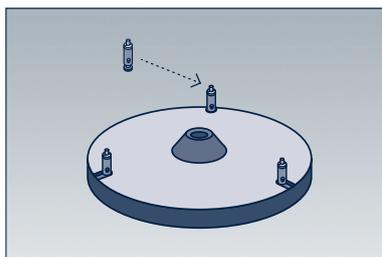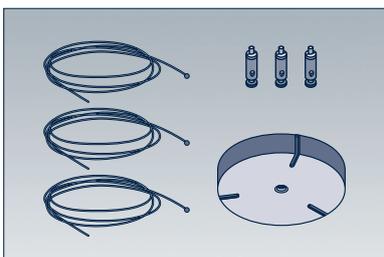

ENTDECKEN SIE

# NOVALINE STYLE



	320 mm	400 mm	500 mm
	1400 lm, 1900 lm	2500 lm, 3500 lm	4000 lm, 5000 lm
	Bis zu 144 lm/W		
	3000 K, 4000 K		
<b>CRI</b>	80		
<b>UGR</b>	< 22 (geringere Leistung), < 25 (höhere Leistung)		
	IP54		
	Weiß (WH), Schwarz (BK), Silber (SR)		
	-15 bis +25 °C		
	IK08		
	50 000 h L80 @25 °C		
	Wand-/Deckenanbau, Pendelrohr- und Seilabhängung		
	37 mm (nur Optik) mit 32 mm Geräteträger		
	E3, E3D		
	Schaltbar (HF), DALI-dimmbar (HF), Bluetooth Wireless (BC), Mikrowellensensor (MWS), Korridorfunktion (COR, COZ)		

# KONTAKTIEREN SIE UNS

[thornlighting.at/kontakt](https://thornlighting.at/kontakt) [thornlighting.ch/kontakt](https://thornlighting.ch/kontakt) [thornlighting.de/kontakt](https://thornlighting.de/kontakt)  
[www.thornlighting.de/NOVS](https://www.thornlighting.de/NOVS)



5 JAHRE  
GARANTIE

Als weltweit führender Leuchtenhersteller gewährt Thorn Lighting fünf Jahre Garantie auf die gesamte Produktpalette in allen europäischen Ländern.  
[thornlighting.at/garantie](https://thornlighting.at/garantie)  
[thornlighting.ch/garantie](https://thornlighting.ch/garantie)  
[thornlighting.de/garantie](https://thornlighting.de/garantie)

Thorn Lighting entwickelt und verbessert ständig seine Produkte. Alle Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen und technischen Daten in dieser Publikation stellen nur allgemeine Angaben dar und sind kein Vertragsbestandteil. Änderungen der technischen Daten ohne vorherige oder öffentliche Ankündigung sind vorbehalten. Alle vom Unternehmen gelieferten Waren werden zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Unternehmens geliefert, von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist. Sofern nicht anders ausgewiesen sind alle Maße in Millimetern und Gewichte in Kilogramm angegeben.  
02/2022 (DACH)

**WE  
MAKE  
LIGHT  
WORK**