

THORN
LIGHTING



PUNCH

Einfach klassisch



PUNCH – MEHRWERT IN KLASSISCHEM DESIGN

OPTIONEN ZUR LICHTVERTEILUNG

Punch bietet Mehrwert sowohl für Neubau-Projekte als auch für eine breite Palette an Modernisierungsprojekten – angefangen bei den Lichtverteilungsoptionen. Ihr direktes Licht, das auch mit indirektem Licht kombiniert werden kann, schafft eine angenehme Atmosphäre mit ausgezeichneter Entblendung. Das Portfolio wird durch die Variante mit asymmetrischer Lichtverteilung abgerundet, mit welcher vertikale Flächen effektiv beleuchtet werden können.

VIELSEITIGE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

Die zahlreichen Installationsmöglichkeiten machen Punch zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Die Montage, egal ob direkt an die Decke montiert oder flexibel von der Decke abgependelt, erfolgt dank des durchdachten Konzepts schnell und unkompliziert. Dank des separat bestellbaren Montagebügels kann Punch bei Bedarf schnell und einfach an die Wand montiert werden. Mehrere Möglichkeiten zur Kabeinführung, eine vorinstallierte Netzanschlussleitung und Zugentlastung vereinfachen die Installation zusätzlich. Punch ist in den Ausführungen schaltbar oder DALI-dimmbar erhältlich.

MODERNISIERUNG LEICHT GEMACHT

Punch ist in zwei Längen, L1200 und L1500, erhältlich, um verschiedenen Raumgrößen und Beleuchtungsdesigns gerecht zu werden. Die lineare Form in Kombination mit den hochreflektierenden Aluminiumreflektoren unterstreichen das klassische Design. Mit einer Effizienz von bis zu 128 lm/W ist Punch eine ausgezeichnete Wahl für eine breite Palette an Nachrüstungsprojekten und Anwendungen.

ANWENDUNGEN




BÜROS



BILDUNGS-
STÄTTEN

MONTAGEOPTIONEN

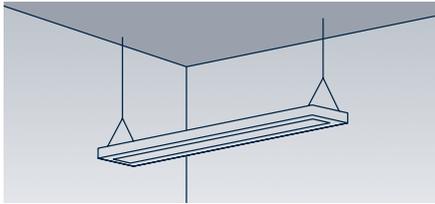


PENDELMONTAGE

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN




AUSFÜHRUNG FÜR PENDELMONTAGE

LICHTVERTEILUNGEN

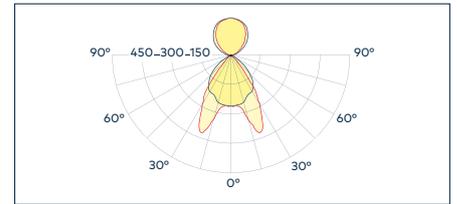


DIREKT / INDIREKT (60/40)

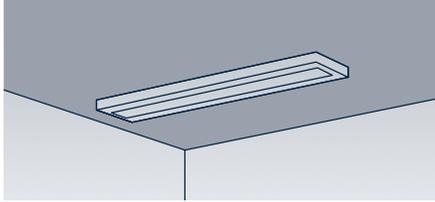


ANBAUMONTAGE



AUSFÜHRUNG FÜR ANBAUMONTAGE

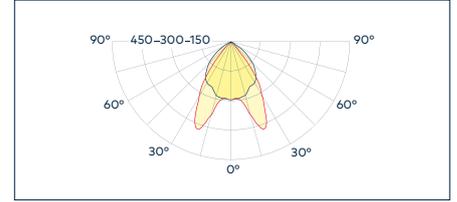


DIREKT

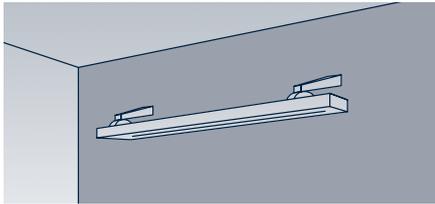

WANDMONTAGE MIT HALTERUNG




AUSFÜHRUNG ASYMMETRISCH

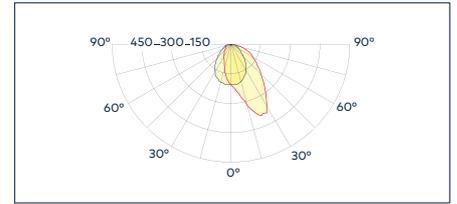


ASYMMETRISCH


ABMESSUNGEN

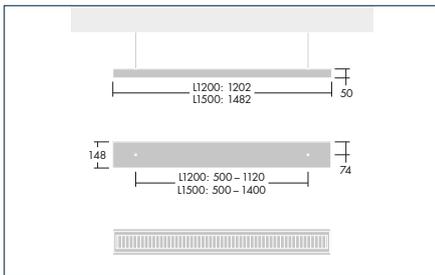

PUNCH - PENDELMONTAGE

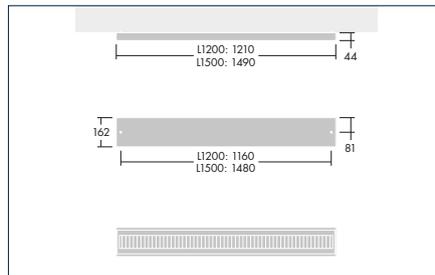

PUNCH - ANBAUMONTAGE

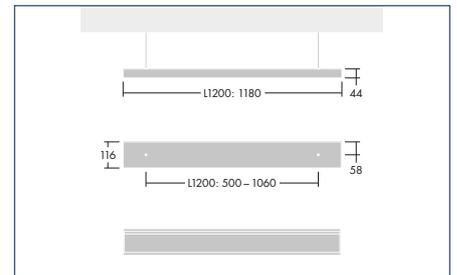

PUNCH - ASYMMETRISCH

TECHNISCHE DATEN



650°C

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

- Gehäuse und Zubehör: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Endkappen: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Raster: hochreflektierendes Aluminium, doppelt parabolisch

INSTALLATION UND WARTUNG

- Anbaumontage: Klaviertasten-Klemme, vorinstallierte Zugentlastung
- Pendelmontage: vorinstalliertes Stromkabel, einfach zu installieren dank frei verstellbarer Seilaufnahmen, optionale Wandmontage mittels Haltebügel

STEUERUNG

- Schaltbar (HF)
- DALI-dimmbar (HFIX)



Bis zu
128lm/W



3000K
4000K



80



2200lm
4000lm
5500lm
6000lm
6600lm



<16 (D/I),
<19 (D)



IP20



Direkt, Direkt/Indirekt,
Asymmetrisch



Schaltbar (HF)
DALI (HFIX)



50 000 Std. L80



L1200
L1500

KONTAKTIEREN SIE UNS

thornlighting.at/kontakt thornlighting.ch/kontakt thornlighting.de/kontakt
www.thornlighting.de/PNC3



5 JAHRE
GARANTIE

Als weltweit führender Leuchtenhersteller gewährt Thorn Lighting fünf Jahre Garantie auf die gesamte Produktpalette in allen europäischen Ländern.
thornlighting.at/garantie
thornlighting.ch/garantie
thornlighting.de/garantie

Thorn Lighting entwickelt und verbessert ständig seine Produkte. Alle Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen und technischen Daten in dieser Publikation stellen nur allgemeine Angaben dar und sind kein Vertragsbestandteil. Änderungen der technischen Daten ohne vorherige oder öffentliche Ankündigung sind vorbehalten. Alle vom Unternehmen gelieferten Waren werden zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Unternehmens geliefert, von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist. Sofern nicht anders ausgewiesen sind alle Maße in Millimetern und Gewichte in Kilogramm angegeben.
10/2020 (DACH)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**