Linn

96262137 LINN RCT LED 6L50 732 CL GL

IP65	IK10	⏚	CE	850°C	T_a35	

Linn

Eine LED-Leuchte, rechteckig, für Einbau zur Gehwegbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert, dunkelgrau (Akzo Nobel 900). Glas: Glas, vergütet, 8mm stark. Einbautopf (erforderlich, ist separat zu bestellen): Polypropylen. Inklusive LED-Modul mit 3200K.

Lieferung komplett mit klarem Glasrahmen.

Abmessungen: 102 x 229 x 91 mm
Leuchten Leistung: 11,3 W
Gewicht: 1,05 kg

TLG_LINN_F_RCTPROFLEDPDB.jpg

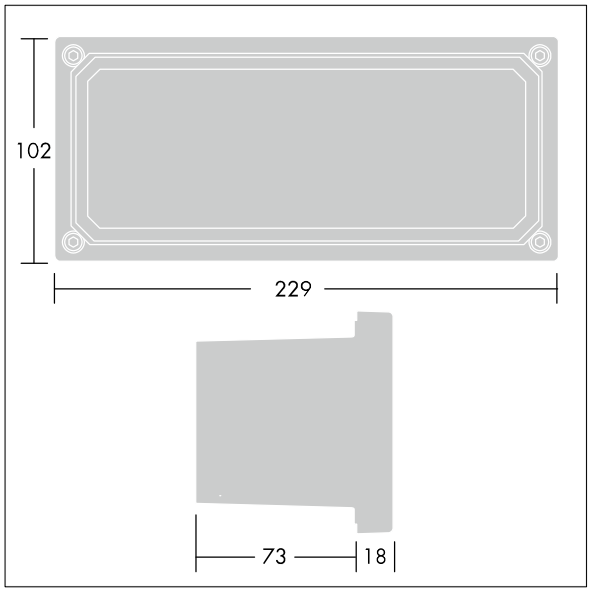

TLG_LINN_M_LDRCTGL.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Linn

96262137 LINN RCT LED 6L50 732 CL GL

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting