

# Omega Pro 2

96633193 OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600

THORN


## Omega Pro 2

Einbaurahmen für eine 597 x 597mm Omega Pro 2 Leuchte in eine Gipskartondecke mit einer Stärke von 12-50 mm. Der Einbaurahmen ist aus punktgeschweisstem Stahlblech geformt und wird mit 4 höhenverstellbaren Nivellier-Elementen geliefert. Der Rahmen ist weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. Um die Leuchte sachgemäß in den Montagerahmen einzulegen (inklusive CKIT / CKIT+) muss in der Decke ein lichter Raum von 200 mm gegeben sein; weiters sollte der Abstand zur Wand mindestens 150 mm betragen.

Abmessungen: 630 x 630 x 91 mm

Ceiling cutout: 615 x 615mm.

Gewicht: 1,7 kg

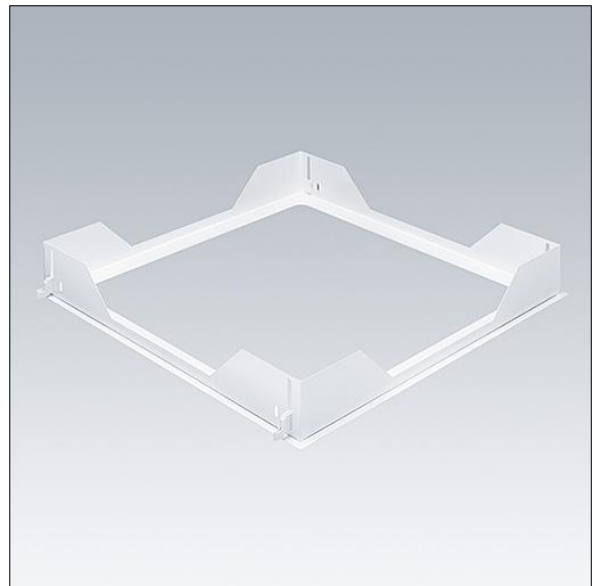

TLG\_OMGL\_F\_MOUNTINGKIT2.jpg

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting