

96633057 <DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250

IP65	IK10					850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


## Durolight

Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1225 x 300 x 115 mm  
 Leuchten Leistung: 38 W  
 Leuchten Lichtstrom: 4253 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W  
 Gewicht: 14 kg



TLG\_DURO\_F\_MRE.jpg

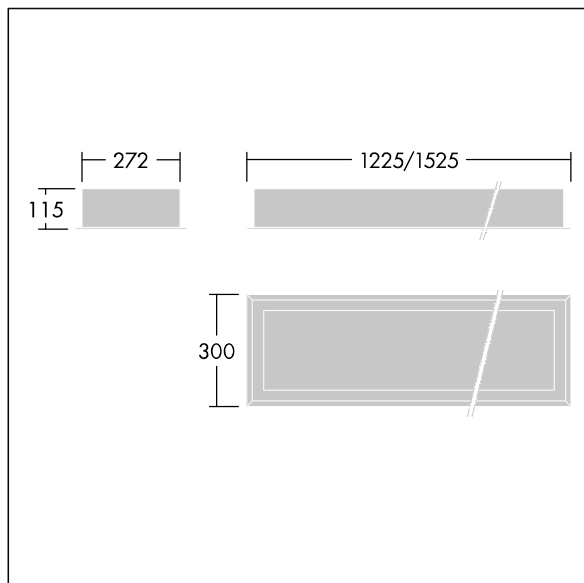

TLG\_DURO\_M\_LDR.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Durolight**

**96633057 <DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250**

**THORN**