


# Voyager Style

THORN

96632904 VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 ECP SM-S WH


IP40 IK03  T<sub>a</sub>-10  
+40

## Voyager Style

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage; Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau; Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel; Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar; Gehäuse aus Polycarbonat (PC), ; einfache Leuchtenmontage; schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>; inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m; Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift; keinerlei Wartung dank LED-Technologie; Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom; einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme; Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup> in der Weißregion; Stromversorgung: 220/240 V AC; Leuchten Leistung: 3,3 W; Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II; Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03; Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm; Gewicht: 1,15 kg



TLG\_VYST\_F\_150MSWF.jpg

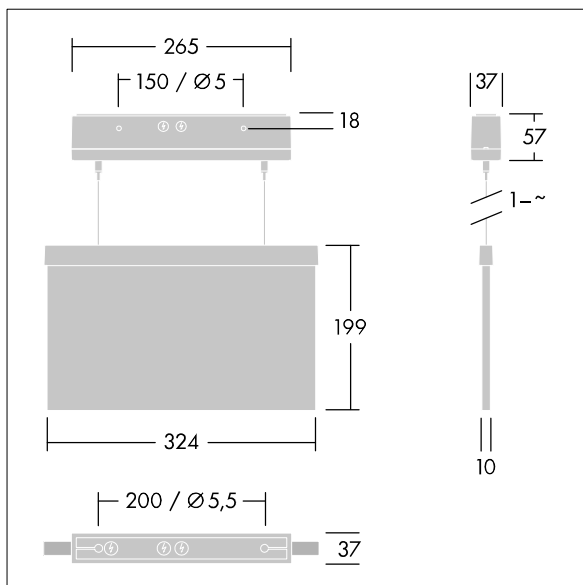

TLG\_VYST\_M\_150MC.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting