


## 96635049 CETUS3 S LCS EHF RWH



### Cetus


Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Ø95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44\_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (800lm und 1500lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K and 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom.

Abmessungen: Ø137 x 80 mm  
 Leuchten Leistung: 14,3 W  
 Leuchten Lichtstrom: 1509 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W  
 Gewicht: 0,43 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RWH\_Persp.jpg

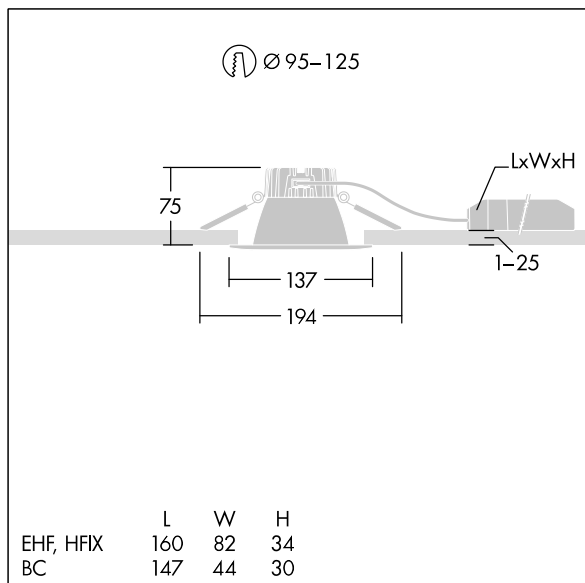

TLG\_CTU3\_M\_EHFS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

**Cetus**

**96635049 CETUS3 S LCS EHF RWH**

**THORN**