


# GTLED Pro

THORN

96668962 GP AL MS 24L-740 NR-A IN CL1



## GTLED Pro

Eine fortschrittliche LED-Tunnelleuchte. 24 LEDs,  
Lichtverteilung: NR-A: Schmale Straße (asymmetrisch).  
Gehäuse: Aluminium, extrudiert, weiß (RAL 9016)  
pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4 mm.  
Montage mit Sonderbefestigungen (separat zu bestellen).  
Schutzklasse I, IP66, IK08. Verbinder vorhanden an einem  
Ende inklusive LED-Modul mit 4000K.

Einsatz mit externem Gerätekasten (separat zu bestellen).  
Stromstärke und Lumenleistung sind abhängig von den  
gewählten Einstellungen.


Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen  
dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten  
angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in  
Design-Fragen.

Abmessungen: 520 x 313 x 90 mm

Gewicht: 6,37 kg



TLG\_GTPR\_F\_216.jpg

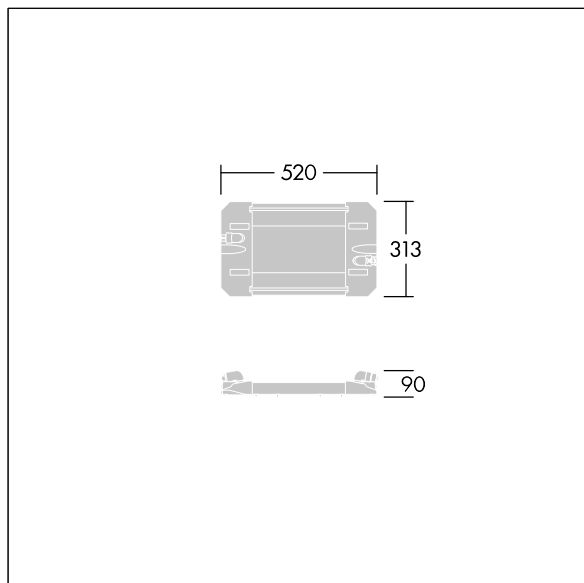

TLG\_GTPR\_M\_MS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting