

# Punch

# THORN

96635725 PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
----------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

## Punch

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen.

Y-Abhängeanschluss inklusive – Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).

Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm

Leuchten Leistung: 48 W


Leuchten Lichtstrom: 6660 lm

Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W

Gewicht: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg

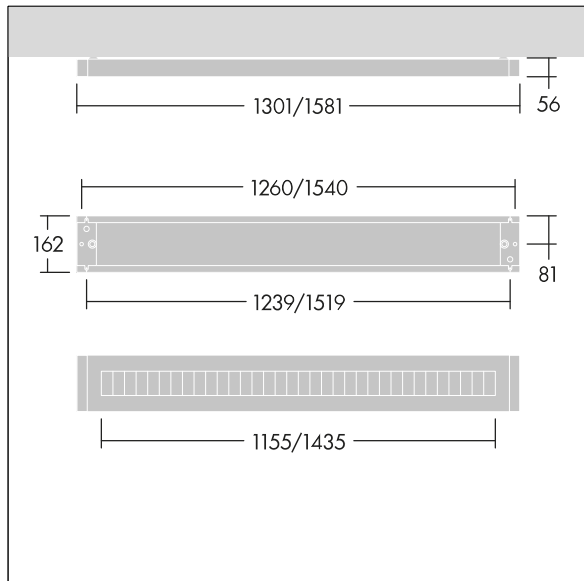

TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

# Punch

96635725 PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3

THORN