

ISO 9223 C5		IP66	IK10		CE				T _a 25
----------------	--	------	------	--	----	--	--	--	-------------------

Thor

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Small, avec 36 LED 500mA et une optique Confort pour rue et dôme en fonderie d'aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Support : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 6 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 6 m de câble pour l'alimentation de secteur et le contrôle DALI. Montage latéral sur un emmanchement de Ø 60 mm, inclinaison 0°, réglable de -15° à +10°. Equipé d'un circuit de réduction de puissance, contrôlé par un câble à phase commutée supplémentaire. MARCHE = 100 %, ARRET = 50 %. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : Ø459 x 171 mm

Puissance du luminaire: 55 W

Flux lumineux du luminaire: 8520 lm


Efficacité lumineuse du luminaire: 155 lm/W

Poids : 10 kg

Scx : 0.038 m²



TLG_THOR_F_SMLEFD.jpg

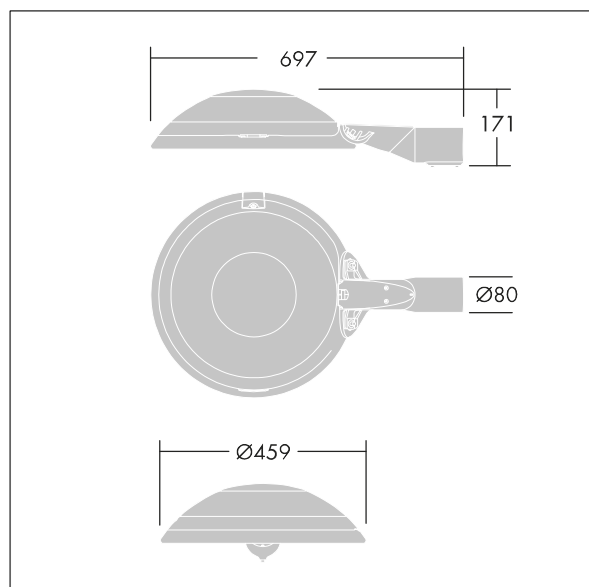

TLG_THOR_M_MLE.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Thor

96665298 TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD DS6 L60E ANT

THORN