CiviTEQ

96629452 CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

CiviTEQ

Lanterne d’éclairage routier LED de taille Small avec 24 LED et une optique Rue large 500mA. Electronique,Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Fermeture : verre plat trempé. Cadre blanc avec un bord gravé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 76 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.

TLG_CTEQ_F_SMTP76ANTPDB.jpg

Dimensions : 390 x 230 x 133 mm
Puissance du luminaire: 38 W
Flux lumineux du luminaire: 5739 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 151 lm/W
Poids : 5,5 kg
Scx : m²

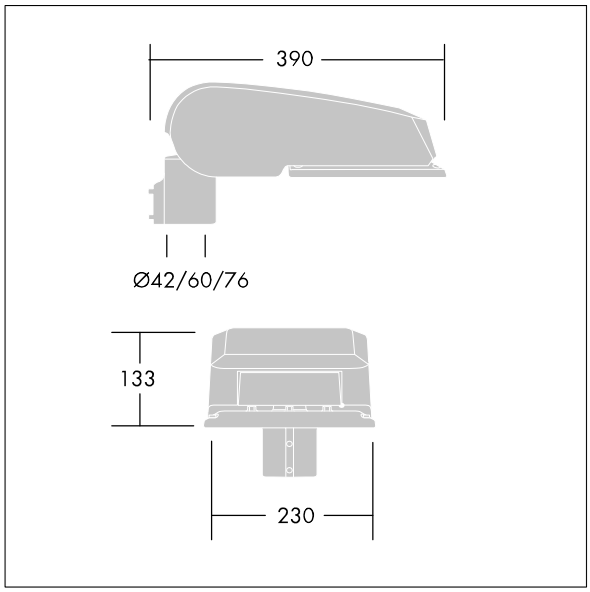

TLG_CETQ_M_S.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d’une classe d’efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting