Voyager Star

96637549 VOYAGER STAR MSC ANT E3D SR

IP40 | halogen | CE

Voyager Star

Luminaire d’éclairage de secours LED plafonnier haute performance, Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 3 h d’autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l’état du luminaire via la LED d’état avec optique. Régime permanent et non permanent réglablevia pontage à fil entre L et L'. Boîtier : fonderie d'aluminium, thermopoudré gris argent (similaire à RAL9006). Appareillage : galvanisé tôle d'acier. Verre : Polycarbonate (PC). IP40, Plafonnier. Le luminaire peut être installé rapidement et entretenu sans outils. Connexion électrique (230 Vca) par un câble 2,5 mm² maximum, piquage et repiquage possibles. Gestion thermique optimale via un dissipateur thermique. Régime permanent : +5°C à +25°C, régime non permanent : +5°C à +30°C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Livré avec LED.

TLG_VSTR_F_MSC_side_ExD_ANT_SR.jpg

Les luminaires de secours autonomes nécessitent des batteries longue durée. Les batteries Thorn sont robustes et accompagnées d’une garantie de trois ans (applicable sous réserve des conditions de et de la portée figurant dans la garantie du constructeur sur les produits Thorn, qui sera applicable de manière similaire et qui est disponible sur http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. La garantie de la batterie ne sera pas valide si le produit a été installé plus de trois (3) mois après sa livraison EXW (Incoterms 2010).

Puissance du luminaire: 4,5 W
Dimensions : 146 x 146 x 34 mm
Poids : 0,7 kg

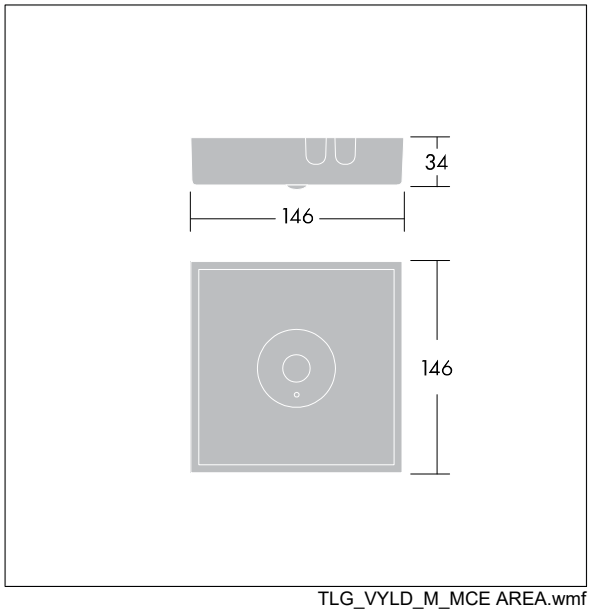

TLG_VYLD_M_MCE AREA.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Voyager Star

96637549 VOYAGER STAR MSC ANT E3D SR

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting