



R2L2

Leistungsstarke technische LED Straßenleuchte für den Einsatz in Anliegerstraßen, auf Fußgängerüberwegen bis hin zu Hauptverkehrsstraßen

- Umfangreiche LED-Straßenleuchtenfamilie, erhältlich in 3 Baugrößen mit einer großen Auswahl an Optiken, Lichtverteilungen und Lichtströmen für alle Bereiche der Straßenbeleuchtung
- Die LED R-PEC Hochleistungsoptik für sehr energieeffizienten Betrieb (bis zu 153lm/W) mit 15 unterschiedlichen Lichtverteilungskurven für präzise Lichtlenkung ohne Streulichtverluste
- Intelligente Lichtsteuerung, von einfachem „stand-alone“ bis hin zum kompletten Lichtmanagement
- Leuchte R2L2 mit integriertem Mastadapter für flexible Mastansatz- oder Aufsatzmontage und einstellbarem Neigungswinkel, auch im montierten Zustand. Mit diesen Features eignet sich R2L2 auch für den Austausch von Bestandsanlagen.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

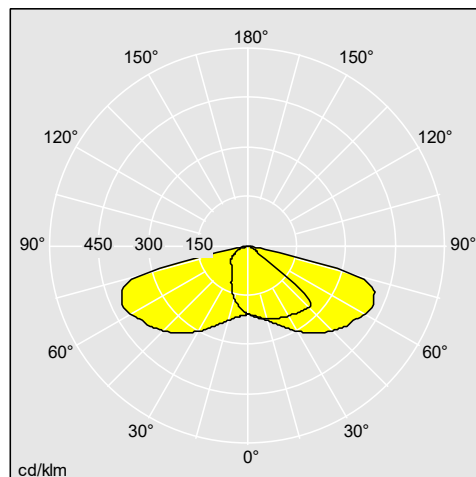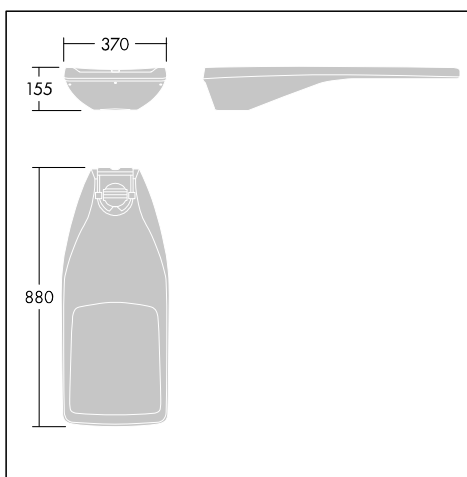

96266446

Material / Ausführung

Gehäuse, Leuchtendach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Glas: 4 mm dick (XS: 5 mm dick)

Schrauben: Edelstahl

Standardmäßig pulverbeschichtet, texturiert in Hellgrau. Weitere RAL- oder AKZO-Farben auf Anfrage erhältlich. Weitere Sonderbehandlungen auf Anfrage erhältlich.

Installation/Montage

Mastaufsatzmontage: Ø 60 - 76 mm

Mastansatzmontage: Ø 48 - 60 mm oder Ø 34 - 42 mm (Adapter bei CL1 enthalten, für CL2 Adapter separat zu bestellen)

Betriebstemperatur: $-25^{\circ}\text{C} < T_a < +35^{\circ}\text{C}$

Bei Einsatz eines Wärmeregulierungssystems auch bis zu $+50^{\circ}\text{C}$ möglich

Empfohlene Montagehöhe: 4 bis 14 m

Einstellbarer Neigungswinkel, Mastansatz: $0^{\circ} / -5^{\circ} / -10^{\circ} / -15^{\circ}$

Einstellbarer Neigungswinkel, Mastaufsatz: $0^{\circ} / +5^{\circ} / +10^{\circ}$

R2L2

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 Extrem klein, Schmale Straße				
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732
RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->	LED		8,3	92919279
R2L2 Extra small				
RX 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->	LED		9,24	92919278
RX 12L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS6 ->	LED		8,3	92919236
R2L2 Klein, Schmale Straße				
R2L2 S 24L50 730 NR CL2 GY	LED		9,35	96266019
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021
R2L2 S 24L70 730 NR CL2 GY	LED		9,35	96266070
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266072
R2L2 S 36L35 730 NR CL2 GY	LED		9,32	96266121
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266123
R2L2 S 36L50 730 NR CL2 GY	LED		9,32	96266159
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266163
R2L2 S 36L70 730 NR CL2 GY	LED		9,32	96266200
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266253
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96266286
R2L2 S 48L50 730 NR CL2 GY	LED		9,37	96266292
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266295
R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY	LED		9,78	96266345
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY	LED		9,97	96266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY	LED		9,78	96266349
R2L2 S 12L50 730 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265910
R2L2 S 12L70 730 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265938
R2L2 S 24L35 730 NR CL2 GY	LED		9,35	96265981
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96265983
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268397
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268405
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY	LED		8,89	96268419
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268430
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268440

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268453
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268464
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268474
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268487
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96268498
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275562
R2L2 S 12L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275552
R2L2 S 12L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275553
R2L2 S 24L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,8	96275554
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,348	96275555
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		6,49	96275556
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		10,65	96275557
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275558
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9	96275560
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275561

R2L2 Klein, Schmale Straße, konfigurierte Produkte

R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203
R2L2 S 48L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266248
R2L2 S 48L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266293
R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266296
R2L2 S 12L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,38	96265879
R2L2 S 24L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96265978

R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße

R2L2 S 24L50 730 WS CL2 GY	LED		9,35	96266040
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080
R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266131
R2L2 S 36L50 730 WS CL2 GY	LED		9,32	96266170
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172
R2L2 S 36L70-730 WS CL2 GY	LED		9,32	96266208
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210
R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY	LED		9,37	96266260
R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266262
R2L2 S 48L50 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96266314
R2L2 S 48L50 730 WS CL2 GY	LED		9,37	96266320
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322
R2L2 S 48L70 740 WS CL1 GY	LED		9,97	96266358
R2L2 S 48L70 730 WS CL2 GY	LED		9,78	96266364
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367
R2L2 S 12L35 730 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265888
R2L2 S 12L50 730 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265916
R2L2 S 12L70 730 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265945

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96265991
R2L2 S 12L35 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268401
R2L2 S 12L50 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268411
R2L2 S 12L70 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268425
R2L2 S 24L35-740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268436
R2L2 S 24L50 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268446
R2L2 S 24L70 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268459
R2L2 S 36L35 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268470
R2L2 S 36L50 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268480
R2L2 S 36L70 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268493
R2L2 S 48L35 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96268504

R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße, konfigurierte Produkte

R2L2 S 48L50 730 WS CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266317
R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY	LED		9,66	96268448

R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße, Komfort

R2L2 S 24L35 730 WSC CL2 GY	LED		9,35	96265995
R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96265997
R2L2 S 24L50 730 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266046
R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266048
R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266086
R2L2 S 36L35 730 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266135
R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266137
R2L2 S 36L50 730 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266176
R2L2 S 36L70 730 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266214
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216
R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266268
R2L2 S 48L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96266324
R2L2 S 48L50 730 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266328
R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266330
R2L2 S 48L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,97	96266369
R2L2 S 48L70 730 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266373
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375
R2L2 S 12L35 730 WSC BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265892
R2L2 S 12L50 730 WSC BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265920
R2L2 S 12L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268402
R2L2 S 12L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268414
R2L2 S 12L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268426
R2L2 S 24L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268437
R2L2 S 24L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268449
R2L2 S 24L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268460
R2L2 S 36L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268471
R2L2 S 36L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268483
R2L2 S 36L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268494
R2L2 S 48L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96268505

R2L2 Klein, Straße, Komfort

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 S 24L50 730 RC CL2 GY	LED		9,35	96266023
R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025
R2L2 S 48L50 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96266298
R2L2 S 48L50 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96266302
R2L2 S 48L70 740 RC CL1 GY	LED		9,97	96266353
R2L2 S 12L35 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268398
R2L2 S 12L50 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268406
R2L2 S 12L70 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268420
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421
R2L2 S 24L35 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268431
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432
R2L2 S 24L50 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268441
R2L2 S 24L70 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268454
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455
R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268465
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466
R2L2 S 36L50 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268475
R2L2 S 36L70 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268488
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489
R2L2 S 48L35 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96268499
R2L2 S 48L35 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96268500
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516

R2L2 Klein, Breite Straße				
R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034
R2L2 S 48L50 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96266308
R2L2 S 48L50 730 WR CL2 GY	LED		9,37	96266310
R2L2 S 48L50 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96266312
R2L2 S 48L70 740 WR CL1 GY	LED		9,97	96266356
R2L2 S 12L35 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268400
R2L2 S 12L50 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268410
R2L2 S 12L70 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268423
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424
R2L2 S 24L35 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268434
R2L2 S 24L35 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268435
R2L2 S 24L50 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268445
R2L2 S 24L70 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268457
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458
R2L2 S 36L35 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268468
R2L2 S 36L35 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268469
R2L2 S 36L50 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268479
R2L2 S 36L70 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268491
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492
R2L2 S 48L35 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96268502
R2L2 S 48L35 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96268503

R2L2 Klein, Extrem breite Anliegerstraße				
R2L2 S 24L50 730 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266003

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 S 36L35 730 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266104
R2L2 S 36L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266107
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145
R2L2 S 36L70 730 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266184
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186
R2L2 S 48L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266236
R2L2 S 48L50 730 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266274
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276
R2L2 S 48L70 730 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266334
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335
R2L2 S 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265926
R2L2 S 12L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,08	96268395
R2L2 S 12L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,08	96268403
R2L2 S 12L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,08	96268415
R2L2 S 24L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,54	96268427
R2L2 S 24L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,54	96268438
R2L2 S 24L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,54	96268450
R2L2 S 36L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,51	96268461
R2L2 S 36L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,51	96268472
R2L2 S 36L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,51	96268484
R2L2 S 48L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,56	96268495
R2L2 S 48L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,56	96268506
R2L2 S 48L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,97	96268513
R2L2 Klein, Fußgängerüberweg				
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486
R2L2 Klein, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort				
R2L2 S 24L70 730 EWC CL2 GY	LED		9,35	96266062
R2L2 S 36L50 730 EWC CL2 GY	LED		9,32	96266151
R2L2 S 36L70 730 EWC CL2 GY	LED		9,32	96266192
R2L2 S 12L50 730 EWC BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265904
R2L2 S 12L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,08	96268396
R2L2 S 12L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,08	96268404
R2L2 S 12L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,08	96268416
R2L2 S 24L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,54	96268428
R2L2 S 24L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,54	96268439
R2L2 S 24L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,54	96268451
R2L2 S 36L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,51	96268462
R2L2 S 36L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,51	96268473
R2L2 S 36L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,51	96268485
R2L2 S 48L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,56	96268496
R2L2 S 48L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,56	96268507
R2L2 S 48L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,97	96268514
R2L2 Mittel, Schmale Straße				
R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY	LED		12,67	96266393
R2L2 M 60L50 730 NR CL2 GY	LED		13,07	96266412

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266414
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY	LED		13,26	96266416
R2L2 M 60L70 730 NR CL2 GY	LED		13,07	96266444
R2L2 M 60L70 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		13,07	96266445
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY	LED		12,64	96266480
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY	LED		13,24	96266504
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266573
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266605
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY	LED		13,29	96266607
R2L2 M 84L70 730 NR CL2 GY	LED		13,39	96266648
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY	LED		13,39	96266650
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY	LED		13,15	96266685
R2L2 M 96L70 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		14,26	96266756
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY	LED		14,26	96266758
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY	LED		14,45	96266760
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY	LED		12,86	96268295
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY	LED		12,83	96268324
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY	LED		14,5	96274635
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY	LED		14,3	96274646
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275563
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,263	96275564
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,5	96275566
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275569
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14	96275570
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,98	96275571
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,6	96275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,07	96275573
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,342	96275574
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8	96275575
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630708
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630709
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630710
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630711
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630712
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630713
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630714
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630715
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630716
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630717
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630718
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630719

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630720
R2L2 Mittel, Breite Anliegerstraße				
R2L2 M 60L35 730 WS CL2 GY	LED		12,67	96266400
R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY	LED		12,67	96266402
R2L2 M 60L50 730 WS CL2 GY	LED		13,07	96266428
R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY	LED		13,07	96266430
R2L2 M 60L50 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266432
R2L2 M 60L70 730 WS BP 3550 CL2 GY	LED		13,07	96266463
R2L2 M 60L70 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266466
R2L2 M 72L35 730 WS BP 3550 CL2 GY	LED		12,64	96266489
R2L2 M 72L50 730 WS CL2 GY	LED		13,05	96266519
R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY	LED		13,05	96266521
R2L2 M 72L50 740 WS CL1 GY	LED		13,24	96266523
R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266588
R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266633
R2L2 M 84L50 740 WS CL1 GY	LED		13,29	96266635
R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY	LED		13,39	96266669
R2L2 M 84L70 740 WS CL1 GY	LED		13,58	96266671
R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY	LED		13,15	96266703
R2L2 M 96L35 740 WS CL1 GY	LED		13,34	96266705
R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY	LED		14,26	96266777
R2L2 M 96L70 740 WS CL1 GY	LED		14,45	96266779
R2L2 M 60L35 740 WS CL1 GY	LED		12,86	96268303
R2L2 M 72L35 740 WS CL1 GY	LED		12,83	96268332
R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY	LED		14,3	96274651
R2L2 Mittel, Breite Anliegerstraße, Komfort				
R2L2 M 60L70 730 WS CL2 GY	LED		13,07	96266470
R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY	LED		12,64	96266496
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY	LED		13,15	96266711
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY	LED		13,34	96266713
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY	LED		14,26	96266785
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY	LED		14,3	96274652
R2L2 Mittel, Straße, Komfort				
R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266419
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451
R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266453
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507
R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96266612
R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY	LED		13,29	96266615
R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY	LED		13,15	96266690
R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY	LED		13,34	96266692
R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY	LED		14,45	96266763
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764
R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY	LED		12,86	96268297

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY	LED		12,83	96268326
R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY	LED		12,64	96268327
R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96268354
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647
R2L2 Mittel, Straße, Komfort, konfigurierte Produkte				
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656
R2L2 Mittel, Breite Straße				
R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY	LED		12,67	96266396
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266422
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456
R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY	LED		13,26	96266458
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY	LED		12,64	96266484
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY	LED		13,05	96266513
R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY	LED		13,24	96266515
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266580
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266624
R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY	LED		13,29	96266627
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY	LED		13,39	96266661
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY	LED		13,15	96266695
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY	LED		14,26	96266768
R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY	LED		14,45	96266770
R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY	LED		12,86	96268301
R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY	LED		12,83	96268330
R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY	LED		14,5	96274639
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY	LED		14,3	96274650
R2L2 Mittel, Fußgängerüberweg				
R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY	LED		14,256	96266752
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,393	96268367
R2L2 M 96L90 740 IVS CL2 GY	LED		14,3	96274645
R2L2 Mittel, Anliegerstraße, Komfort				
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649
R2L2 Mittel, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort,				
R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY	LED		14,3	96274644
R2L2 Mittel, Extrem breite Straße, konfigurierte Produkte				
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY	LED		14,5	96274631
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642
R2L2 Zubehör				
R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851
RX IK10			0,1	96631361

R2L2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362