



Aquaforce Pro

Aquaforce Pro (IP66) legt neuen Maßstab für feuchtigkeits- und staubbeständige LED-Beleuchtung fest

- **Feuchtigkeit und Staub:** Leuchte (IP66) widersteht Staub und kräftigen Wasserstrahlen. Dank des einmaligen Drip-Edge-Effekts sammeln sich weder Staub noch Feuchtigkeit auf der Leuchte
- **Wasser-, staub-, schmutz- und stoßfest:** Diese robuste Leuchte widersteht den Elementen mit hoher Schutzart IP66 und IK08. Die smarte Drip-Edge-Konstruktion verhindert, dass sich Staub und Schmutz auf der Leuchtfläche ansammeln.
- **Drahtlose Kommunikation:** Einzel- oder Gruppensteuerung per Bewegungs- oder Lichtsensoren. Leuchten können für modernste Steuermöglichkeiten sogar drahtlos vernetzt werden, sodass keine neuen Kabel verlegt werden müssen
- **Sanierungshit:** Mit ihrem breiten Spektrum an verschiedenen Leuchtleistungen, bis zu 10.000 Lumen, eignet sich die Leuchte für den Ersatz einzelner Leuchten; bei einer Lichtausbeute von nicht weniger als 167lm/W sind die potentiellen Einsparungen erheblich
- **Einfache Montage, Verwendung und Wartung.** Lange Montagesschieber erleichtern die Installation, während unser einzigartiger EasyClick-Mechanismus für eine einfache, clip-lose Montage sorgt, bei sieben verschiedenen Verkabelungsoptionen.
- **Aquaforce ist jetzt auch für die Montage auf unserem CONTUS Tragschienensystem erhältlich**



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

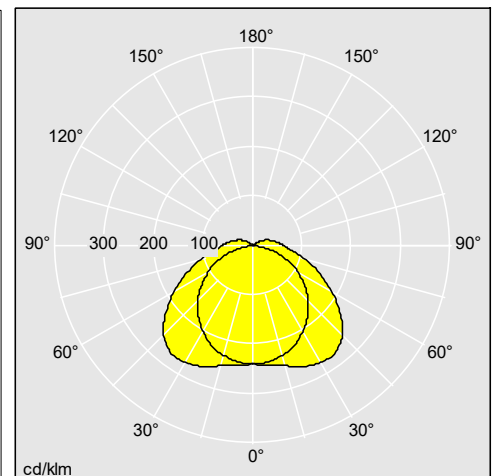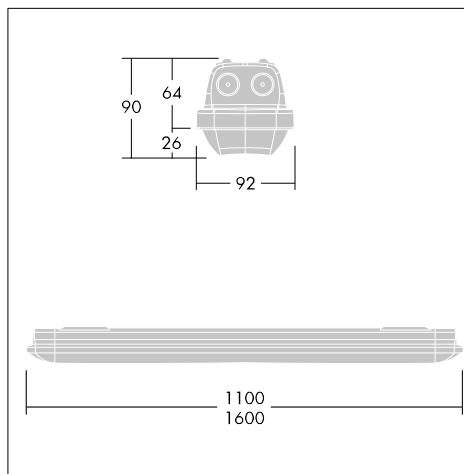

96630756

Material / Ausführung

Leuchtendach: Polycarbonat (PC)

Diffusor: Polycarbonat (PC), hochtransparent, kombiniert Streueffekte im Material mit Refraktionsprismen. Leuchtendach und Diffusor bestehen immer aus demselben Material.

Installation/Montage

Patentierter EasyClick-Mechanismus für schnelle, clip-lose Montage und Öffnung des Diffusors. Zugelassen für Innenräume oder überdachte Außenbereiche. Vergrößerte Montageschlitze für höchste Flexibilität vor Ort.

Anbau: geeignet für direkte Anbau- oder BESA-Montage. 10 Kabeleintrittsoptionen an 5 verschiedenen Positionen. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang enthalten. Zur Decken- und Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal).

Kettenabhängung: Sets zur Rohr-, Ketten- oder Spannseilabhängung sind als Zubehör erhältlich.

Tragschienenmontage: für CONTUS Tragschienensystem erhältlich

Aquaforce Pro

Bestellhinweis AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, Notlichtversion				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
Aquaforce Pro S, dimmbar				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
Aquaforce Pro S, dimmbar, Notlichtversion				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
Aquaforce Pro S, Sensor				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
Aquaforce Pro S, Korridorfunktion				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
Aquaforce Pro L				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918

Aquaforce Pro

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097
Aquaforce Pro L, Notlichtversion				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124
Aquaforce Pro L, dimmbar				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026
Aquaforce Pro L, dimmbar, Notlichtversion				
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030
Aquaforce Pro L, Sensor				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035
Aquaforce Pro L, Korridorfunktion				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036
Aquaforce Pro Zubehör				
HLD TW AQFPRO			0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127