



Carat

Elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit

- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3000 K, klaren Abdeckungen und einer Neigungsfähigkeit von max. $\pm 10^\circ$. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Zukunftssicher mit den Zhaga-Schnittstellen Aufwärts, Abwärts, Auf- und Abwärts, Nighttune und variablen Lichttechnologien
- Zum Großteil recyclingfähig und umweltfreundlich mit einem ULOR von 0 %, R-PEC-Optiken mit warmen Farbtemperaturen (2200 K / 2400 K / 2700 K / 3000 K), integriertes Raster
- Beständig und standardmäßig hergestellt aus Aluminiumdruckguss der Korrosionsklasse C5
- Flexible Nutzung: 2 Größen, Aufsatz-, Ansatz- oder Pendelmontage, verschiedene Neigungswinkel, Dimmung und neue smarte Beleuchtungsfunktionen für Anwendungen in urbaner Umgebung
- Geringes Gewicht, einfache Nutzung, Wartung möglich



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

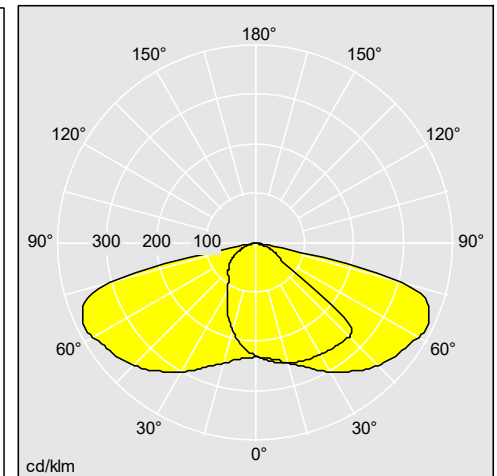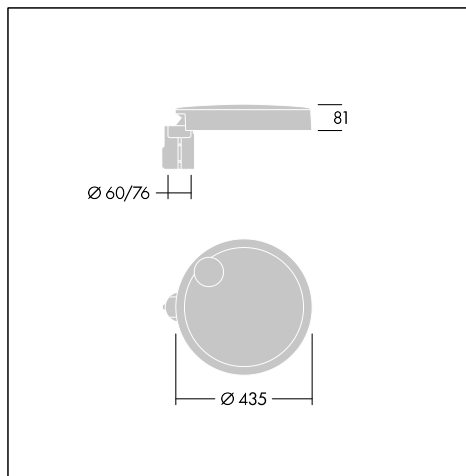

96634958

Material / Ausführung

Gehäuse, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert. Über den Konfigurator: Mastadapter nicht lackiert (ANT-S), Schwarz, strukturiert (BK), THORN HELLGRAU, strukturiert (GY) und 48 andere RAL-Farben

Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Glas: Gehärtetes Glas, 4 oder 5 mm dick

Befestigungen: Edelstahl, anti-galvanisch behandelt

Installation/Montage

- In 2 Baugrößen erhältlich, kann auf verschiedenen Höhen installiert werden.
- Montageoptionen: Mastaufsatzmontage, Mastansatzmontage, Pendelmontage
- Universalmastzopf zur Mastaufsatz- und Mastansatzmontage mit einstellbaren Winkeln (Mastansatz: $-20^\circ/0^\circ$, Mastaufsatz: $0^\circ/\pm 15^\circ$), 5°-Schritte.
- Auswahl an Durchmessern für verschiedene Masten und Halterungen (Ø 60 mm und Ø 76 mm für Mastaufsatzmontage, Ø 42 mm und Ø 60 mm für Mastansatzmontage, 34G Außengewinde für Pendelmontage, 2 Versionen MSU und MSUL).
- Geringes Gewicht zur einfachen Handhabung
- Je nach Version vorverdrahtet - (jede Konfiguration, verfügbar im MyProduct-Konfigurator).
- Empfohlene Höhe für die kleine Leuchte: 3 bis 6 m
- Empfohlene Höhe für die große Leuchte: 6 bis 10 m
- Zusätzliche Funktionen verfügbar für mehr Komfort und Wohlbefinden auf Stadt- und Anliegerstraßen, Parkplätzen, an Haltestellen, in Stadtzentren, auf Fuß- und Radwegen, in Parks und auf Promenaden

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, Ta=25, Ta=35°C, Ta=50°C

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Carat

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Carat Klein, Schmale Straße				
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294
CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635141
CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635142
CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635143
CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635144
CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635145
CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635146
CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635147
CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635148
CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635149
CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,1	96635150
CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635151
CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635152
CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635153
CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,2	96635154
CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,4	96635155
Carat Groß, Schmale Straße				
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308

Carat

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310
CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635156
CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635157
CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635158
CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,2	96635159
CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635160
CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635161
CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635162
CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635163
CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635164
CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,7	96635165
CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635166
CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635167
CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635168
CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635169
CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,8	96635170