Equaline Mini

Un luminaire LED fin et rectiligne, au design contemporain épuré, qui fournit une lumière architecturale de qualité

- La forme rectangulaire et de faible épaisseur s'intègre facilement dans tous types d'environnements
- Ligne éclairée continue et uniforme sur toute sa longueur avec possibilités de raccord en I , en L et en T avec une connexion rapide
- Corps en aluminium anodisé pour un look élégant et de haute qualité
- Très haute efficacité grâce au recours à la technologie LED la plus récente
- Durée de vie des LED de 50000 H @L90B50 à 25°C
- Efficacité à 115 lm/W avec une durée de vie des LED de 50 000 H @L70B50 à 25 °C

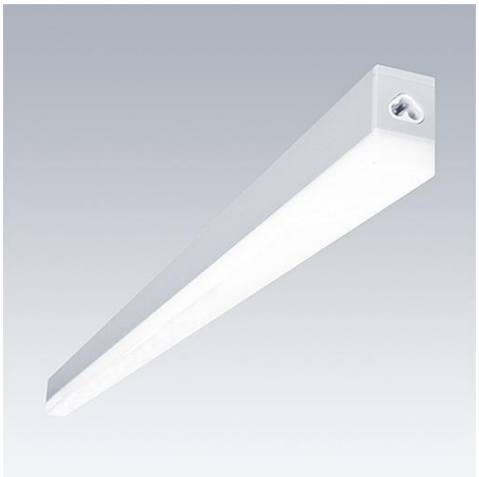

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

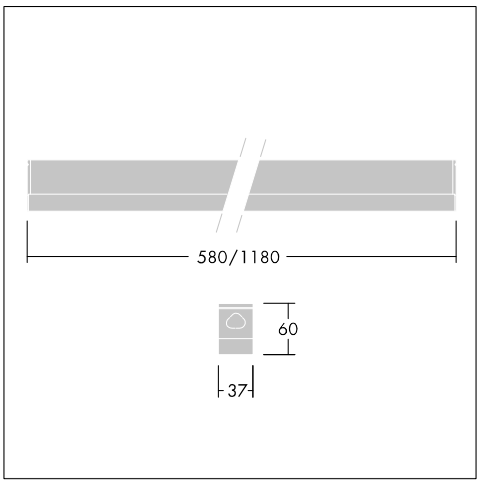

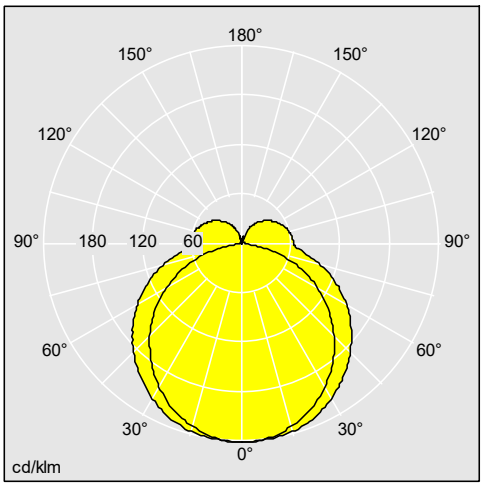

22660812

Matériaux / Finitions

Corps : extrusion d'aluminium avec finition anodisée
Diffuseur : polycarbonate opale
Embout : polycarbonate injecté

Installation / Montage

Adapté à un montage apparent ou suspendu (avec le kit de suspension en option). Le raccordement au réseau électrique se fait par le biais d'un connecteur situé dans l'embout (version SD), ou par la trappe située à l'arrière du boîtier (version non SD). Grâce à un connecteur électrique optionnel, il est possible d'obtenir un fonctionnement linéaire continu en reliant la prise de sortie dans l'embout (sur toutes les versions) avec le connecteur du luminaire suivant (version SD). Toutes les versions avec gradation DALI sont munies d'une trappe à l'arrière du boîtier permettant le raccordement à la ligne électrique.

IP20, IK06, Beam_Suspended_W, Beam_eControl_A, SC1, 650, Ta=25

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Equaline Mini

Données commerciales Livré avec LED

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Equaline Mini				
EQUAMINI L1180 LED1900-830	LED		1,05	96630767
EQUAMINI L1180 LED2100-840	LED		1,05	96630769
EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD	LED		1,05	96630770
EQUAMINI L580 LED1050-840	LED		0,65	96630771
EQUAMINI L580 LED1050-840 SD	LED		0,65	96630772
EQUAMINI L580 LED950-830	LED		0,65	96630773
EQUAMINI L580 LED950-830 SD	LED		0,65	96630774
Equaline Mini, gradable DALI				
EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX	LED		1,15	96630775
EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD	LED		1,15	96630776
EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX	LED		1,15	96630777
EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD	LED		1,15	96630778
EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX	LED		0,75	96630779
EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX SD	LED		0,75	96630780
EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX	LED		0,75	96630781
EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX SD	LED		0,75	96630782
Equaline Mini, accessoires				
EQUAMINI I BRACKET (PK 10)			0,01	22660831
EQUAMINI L BRACKET (PK 10)			0,01	22660840
EQUAMINI T BRACKET (PK 10)			0,01	22660832
EQUAMINI ELECTRICAL CONNECTOR			0,03	96630783
EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM			0,01	96630784
EQUAMINI STANDARD MOUNT BRACKET (10pc)			2,56	59010993
EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500			0,08	59010273

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting