



Omega Pro 2

Bereit für die Zukunft

- Konnektivitätsbereite Leuchte mit austauschbarem C-KIT+ Modul für werkzeuglosen mechanischen und elektrischen Anschluss der Sensorenvarianten, Kommunikationsmodule oder Notlichtfunktion.
- 3 anwendungsorientierte Optiken bieten das passende Licht für jede Sehaufgabe: opal (OP) / Balance, prismatisch (MPT) / max. Lichtpunktstand und hexagonal (HX) / Komfort
- Farbveränderliches Licht (2700-6500K) formt Ihr Büro oder Ihre Schule in einen Bereich der Entspannung, Konzentration oder Kommunikation mit der neuen Funktion für variable Farbtemperatur (VCT)
- Omega Pro 2 lässt sich in sichtbare als auch verdeckte Modul- sowie in Gipskartondecken installieren und ist auch für Anbau- oder Pendelmontage geeignet



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

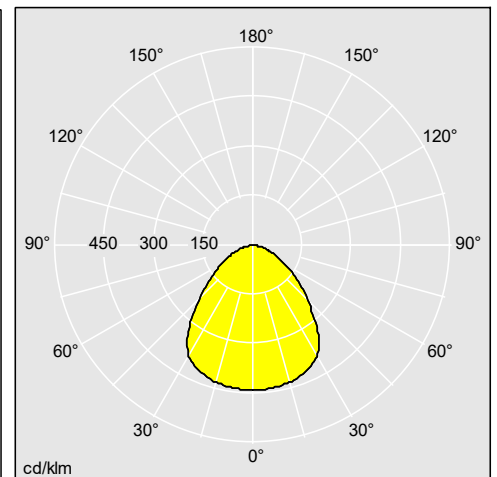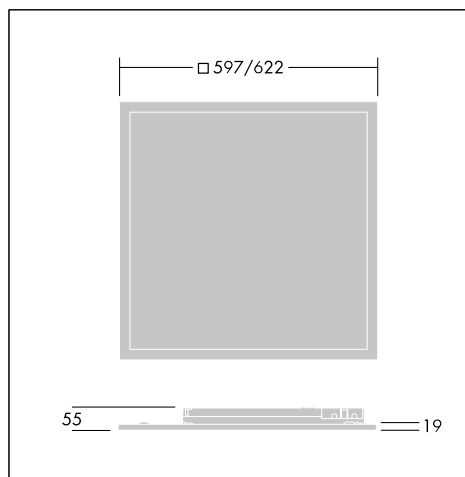

92916188

Material / Ausführung

Rahmen: Stahlblech, weiß (RAL9016)

Rückseite: Stahlblech, galvanisiert

Diffusor: OP = UV-stabilisiertes PMMA, MPT / HX = UV-stabilisiertes PC

CKIT / CKIT+: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Installation/Montage

Einlegemontage: Omega Pro LED ist zur Einlegemontage in Modulrasterdecken mit sichtbaren Trägern (15 oder 24 mm) geeignet.

Verdeckte Rasterdecken: Zur Installation in verdeckte Rasterdecken ist Zubehör erhältlich, das separat zu bestellen ist. (Artikel: 96633198, 96633300, 96633271)

Gipskartondecken: Zur Installation in Gipskartondecken ist Zubehör erhältlich, das separat zu bestellen ist.

Anbaumontage: mittels Anbaurahmen – mit 4 Schrauben durch Schlüssellochbohrung an der Decke befestigt, Produkt wird eingelegt.

Pendelmontage: einstellbare Seilabhängung (max 1500 mm), 4 Befestigungspunkte an der Decke sowie am Gehäuse.

Omega Pro 2

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Omega Pro 2 CKITplus, Prismen-Optik (MPT)				
OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q625	LED		5,75	96633088
OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q625	LED		5,75	96633089
OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q625	LED		5,75	96633090
OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12D	LED		6,05	96633093
OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12D	LED		6,05	96633094
OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12D	LED		6,05	96633166
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625	LED		5,92	92913408
OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX 3X12D	LED		6,14	92914018
OP2 3800-840 CKIT+ MPT PIR Q625 MRG	LED		5,845	92914942
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q625	LED		5,75	92915529
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q625	LED		5,8	92915749
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625	LED		5,9	92916752
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC E3D Q625	LED		6,4	92916753
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D	LED		6,14	92920666
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D	LED		6,1	92920672
Omega Pro 2 CKITplus, Komfort-Optik (HX)				
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625	LED		5,92	92913407
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625	LED		5,92	92913409
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625	LED		6,4	92916754
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D	LED		6,1	92920669
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D	LED		6,1	92920675
Omega Pro 2 CKIT, Prismen-Optik (MPT)				
OP2 3800-840 CKIT MPT Q625	LED		5,75	92913410
OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC Q625	LED		5,84	92913416
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q625	LED		5,84	92913417
OP2 4400-840 CKIT MPT BC Q625	LED		5,84	92914010
OP2 4400-840 CKIT MPT Q625	LED		5,75	92915419
OP2 3800-927-65 CKIT MPT Q625	LED		5,8	92920659
OP2 4400-927-65 CKIT MPT Q625	LED		5,8	92920662
OP2 3800-927-65 CKIT MPT 3X12D	LED		6,05	92920664
OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC 3X12D	LED		6,1	92920665
OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D	LED		6,1	92920670
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC 3X12D	LED		6,1	92920671
Omega Pro 2 CKIT, Komfort-Optik (HX)				
OP2 4400-830 CKIT HX Q600	LED		5,35	92913996
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q625	LED		5,84	92915748
OP2 3800-927-65 CKIT HX BC Q625	LED		5,8	92920661
OP2 4400-927-65 CKIT HX Q625	LED		5,8	92920663
OP2 3800-927-65 CKIT HX 3X12D	LED		6,1	92920667
OP2 3800-927-65 CKIT HX BC 3X12D	LED		6,1	92920668
OP2 4400-927-65 CKIT HX 3X12D	LED		6,1	92920673
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC 3X12D	LED		6,1	92920674

Omega Pro 2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Omega Pro 2, MPT Optik				
OP2 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913449
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913451
OP2 3800-840 MPT HFIX Q625	LED		5,45	92914009
OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12D	LED		5,75	92914013
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D 3X12	LED		5,8	92914014
OP2 3800-840 MPT HFIX Q600 MRG	LED		5,065	92915035
OP2 4400-840 MPT HFIX Q625	LED		5,45	92915932
OP2 4400-840 MPT HF Q625	LED		5,45	92915972
OP2 3800-840 MPT HFIX E3D 3X12	LED		5,8	92916319
OP2 3800-840 MPT HF Q625	LED		5,45	92916444
OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12D	LED		5,75	92916446
OP2 4400-840 MPT HF 3X12D	LED		5,75	92916920
OP2 3800-840 MPT HF 3X12D	LED		5,75	92916937
OP2 3000-840 MPT HFIX Q625	LED		5,5	92917251
OP2 3000-840 MPT HF 3X12D	LED		5,75	92917966
OP2 3000-840 MPT HF Q625	LED		5,45	92918369
OP2 3000-840 MPT HFIX 3X12D	LED		5,8	92919012
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D Q625	LED		5,97	92921373
OP2 4400-840 MPT HFIX Q625 MSF	LED		7,88	96634465
OP2 4400-830 MPT HFIX Q625 MSF	LED		7,88	96634466
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D Q625 MSF	LED		8,4	96634467
OP2 4400-830 MPT HFIX E3D Q625 MSF	LED		8,4	96634468
OP2 4400-840 MPT HFIX Q625 PULL-UP	LED		5,83	96634469
OP2 4400-830 MPT HFIX Q625 PULL-UP	LED		5,83	96634470
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D Q625 PULL-UP	LED		6,35	96634471
OP2 4400-830 MPT HFIX E3D Q625 PULL-UP	LED		6,35	96634472
OP2 3800-840 MPT HFIX E3D Q625	LED		5,97	92932149
Omega Pro 2, HX Optik				
OP2 3800-840 HX HF 3X12	LED		5,28	92913223
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12	LED		5,28	92913224
OP2 3800-840 HX HF Q600	LED		5,05	92913225
OP2 3800-840 HX HFIX Q600	LED		5,05	92913226
OP2 3800-840 HX HFIX Q625	LED		5,45	92914005
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12D	LED		5,75	92914007
OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600	LED		5,57	92914001
OP2 4400-840 HX HFIX Q625	LED		5,45	92915949
OP2 4400-840 HX HF Q625	LED		5,45	92917030
OP2 4400-840 HX HFIX 3X12D	LED		5,8	92917068
OP2 3000-840 HX HFIX 3X12D	LED		5,8	92919016
OP2 4400-840 HX HF 3X12D	LED		5,75	92919017
OP2 3800-840 HX HF Q625	LED		5,45	92919018
OP2 3000-840 HX HF 3X12D	LED		5,8	92919019
OP2 3000-840 HX HF Q625	LED		5,5	92919020
OP2 3000-840 HX HFIX Q625	LED		5,5	92919021
OP2 3800-840 HX HF 3X12D	LED		5,8	92919022

Omega Pro 2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Omega Pro 2, OP Optik				
OP2 3800-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913440
OP2 3800-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913453
OP2 3000-840 OP HFIX E3 Q600	LED		5,56	92913455
OP2 3000-840 OP HF E3 Q600	LED		5,56	92913456
OP2 3000-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913457
OP2 3000-840 OP HF E3D Q600	LED		5,57	92913458
OP2 3000-840 OP HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913459
OP2 3000-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913460
OP2 4400-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913461
OP2 4400-840 OP HF E3 Q600	LED		5,56	92913462
OP2 4400-840 OP HF E3D Q600	LED		5,57	92913463
OP2 4400-840 OP HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913464
OP2 4400-840 OP HFIX E3 Q600	LED		5,56	92913465
OP2 3800-840 OP HFIX E3 Q600	LED		5,56	92913466
OP2 4400-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913467
OP2 3800-840 OP HF E3 Q600	LED		5,56	92913468
OP2 3800-840 OP HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913469
OP2 3800-840 OP HF E3D Q600	LED		5,57	92913470
OP2 3000-840 OP HF Q625	LED		5,45	92914941
OP2 4400-840 OP HFIX Q625	LED		5,45	92915948
OP2 3800-840 OP HF Q625	LED		5,5	92916252
OP2 4400-840 OP HF Q625	LED		5,45	92916534
OP2 3800-840 OP HFIX Q625	LED		5,45	92916997
OP2 3800-840 OP HFIX 3X12D	LED		5,8	92917098
OP2 4400-840 OP HF 3X12D	LED		5,75	92917193
OP2 3000-840 OP HFIX Q625	LED		5,45	92917496
OP2 4400-840 OP HFIX 3X12D	LED		5,8	92917629
OP2 3000-840 OP HF 3X12D	LED		5,8	92918923
OP2 3000-940 OP HF Q625	LED		5,5	92919013
OP2 3000-840 OP HFIX 3X12D	LED		5,75	92919014
OP2 3800-840 OP HF 3X12D	LED		5,75	92919015
Omega Pro 2 CKIT Wechselmodule				
OP2 CKIT BC			0,37	96633180
OP2 CKIT BLANK			0,28	96633178
Omega Pro 2 CKITplus Wechselmodule				
OP2 CKIT+ BLANK			0,3	96633181
OP2 CKIT+ MWS			0,4	96633182
OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3			0,32	96633184
OP2 CKIT+ BC PIR			0,39	96633186
OP2 CKIT+ E3			0,51	96633187
OP2 CKIT+ E3D			0,52	96633188
OP2 CKIT+ BC E3			1,5	96633263
OP2 CKIT+ BC E3D			0,8	96633264
OP2 CKIT+ HFSX			0,78	96633268
OP2 CKIT+ BC			0,8	96633270

Omega Pro 2

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
OP2 CKIT+ SENS			0,41	96634040
Omega Pro 2 Montagezubehör				
OP2 SURFACE MTG KIT Q600			2,21	96633189
OP2 SURFACE MTG KIT Q625			2,43	96633190
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12			2,83	96633191
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12D			3,11	96633192
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600			1,7	96633193
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q625			1,97	96633194
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12			2,21	96633195
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12D			2,29	96633196
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW			0,3	96633197
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6			0,22	96633198
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG			0,015	96633199
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP			0,38	96633271
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12			0,43	96633300