



## Durolight

**Vandalensichere Leuchten mit großer Schlagfestigkeit, die gleichzeitig zuverlässig funktionieren.**

- Antiligatur-Form. Für Durolight bedeutet das: 1.- Rundungen (keine scharfen Kanten); 2.- Schwieriger Zugang zum Leuchteninneren; 3.- Wenig Platz zwischen Leuchtengehäuse und Wand
- Höchste IK-Bewertung: IK10 - 170 Joules. Selbst während oder nach einem Vandalismusvorfall darf das Licht nicht ausgeschaltet werden und muss den Bereich weiter beleuchten
- Spezielle Zweilochschrauben (Snake Eyes) werden von Architekten und Designern aufgrund ihrer Ästhetik bevorzugt. Sie stellen eine einfache Möglichkeit zur Abwehr von Dieben und Vandalen dar und verhindern ein unerlaubtes Entfernen der Leuchten
- Austausch der elektrischen Einheit: Sie brauchen keinen Monteur, um die gesamte Leuchte auszuwechseln/zu ersetzen. Hier lässt sich einfach die elektrische Einheit der montierten Leuchte ersetzen, was wertvolle Zeit spart



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

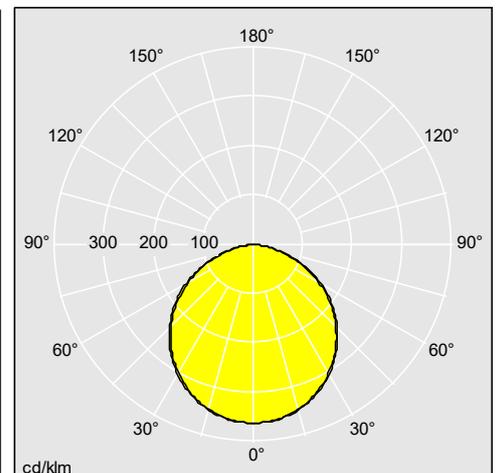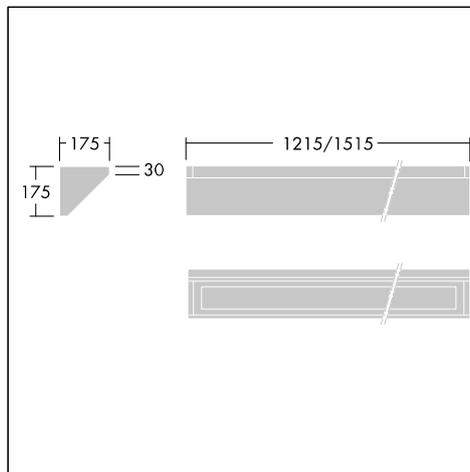

96630885

### Material / Ausführung

Gehäuse: 2 mm starkes Stahlblech, weiß lackiert (RAL 9016)

Dichtung: alterungsbeständiger Polyurethanschaum

Diffusor: schlagfestes (3 mm starkes), opales Polycarbonat

Schrauben: manipulationssicheres Stahlblech, zwei Öffnungen.

### Installation/Montage

Zur Wand- oder Deckenmontage an vier Befestigungspunkten geeignet.

Zugelassen zur Anwendung in Innenräumen oder überdachten Außenbereichen. Für Bereiche, die von mutwilliger oder versehentlicher Beschädigung bedroht sind.

## Durolight

### Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>Durolight Eckleuchte</b>				
DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215	LED		11	96633073
DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515	LED		13	96633074
DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215	LED		11	96633075
DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515	LED		13	96633076
<b>Durolight Eckleuchte, Notlichtversion</b>				
DUROLIGHT-C 3600-840 HF E3 L1215	LED		11	96633081
DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215	LED		11	96633083
<b>Durolight Eckleuchte, dimmbar</b>				
DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215	LED		11	96633077
DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515	LED		13	96633078
DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215	LED		11	96633079
DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515	LED		13	96633080
<b>Durolight Einbauleuchte</b>				
DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250	LED		14	96633049
DUROLIGHT-R 5300-840 HF L1550	LED		17	96633050
DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250	LED		14	96633051
DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550	LED		17	96633052
<b>Durolight Einbauleuchte, Notlichtversion</b>				
<DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250	LED		14	96633057
DUROLIGHT-R 4100-830 HF E3 L1250	LED		14	96633059
<b>Durolight Einbauleuchte, dimmbar</b>				
DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250	LED		14	96633053
DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525	LED		17	96633054
<b>Durolight Anbauleuchte</b>				
DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350	LED		15	96633061
DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650	LED		18	96633062
DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350	LED		15	96633063
<b>Durolight Anbauleuchte, Notlichtversion</b>				
DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350	LED		15	96633069
<b>Durolight Anbauleuchte, dimmbar</b>				
<DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350	LED		15	96633065
DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350	LED		15	96633067