
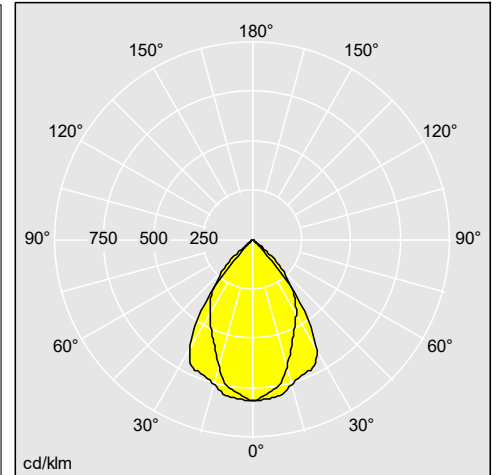


HiPak Pro

Äußerst effiziente, robuste LED-Hallenleuchte mit geringem Wartungsaufwand

- Asymmetrische Optik für Sportanwendungen
- Ballwurfsichere Ausführung für den Einsatz in Sporthallen.
- Hocheffizienter Betrieb mit bis zu 135 lm/W für erhebliche Energieeinsparungen
- Integriertes Wärme-Managementsystem für LED-Leistung und -Lebensdauer

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

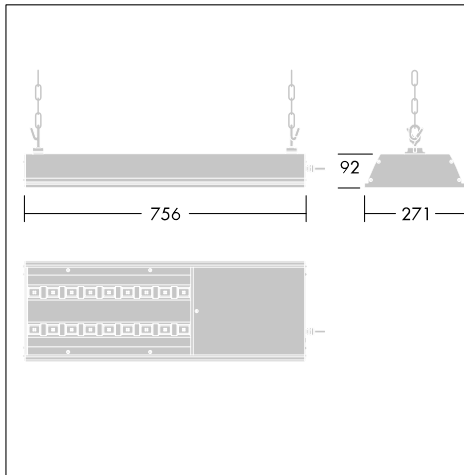

96642966

Material / Ausführung

Gehäuse: anodisiertes Aluminium, mit pulverbeschichteten Endkappen aus Stahl (ähnlich RAL 9006).
Reflektor: hochwertiges MIRO 5-Aluminium mit Kunststoffabdeckung.

Installation/Montage

Alle Montagesets sind separat zu bestellen und können werkzeugfrei auf der Gehäuserückseite verwendet werden. Kettenabhängung (96241507), Deckenmontage mit 20-mm-Löchern (96241497), Spannseilmontage (96241515). Zur mechanischen Verbindung zweier Leuchten sind sowohl ein Montageset (siehe Optionen oben) als auch Zubehör 96241508 zu bestellen. Bei Sportanwendungen sollte eine weitere Befestigung bestellt werden (96628086), um bei einem Aufprall die Sicherheit zu gewährleisten. Zugang zur werkzeuglosen 2,5-mm²-Anschlussklemme besteht über die Schiebeabdeckung des Betriebsgeräts mit 20-mm-Kabeleinführungen. Notlichtversionen sind für eine Umgebungstemperatur von bis zu 30°C geeignet.