

## 96631559 POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


### PopPack

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm<sup>2</sup>-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm  
Leuchten Leistung: 52,8 W  
Leuchten Lichtstrom: 6400 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W  
Gewicht: 2,3 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg

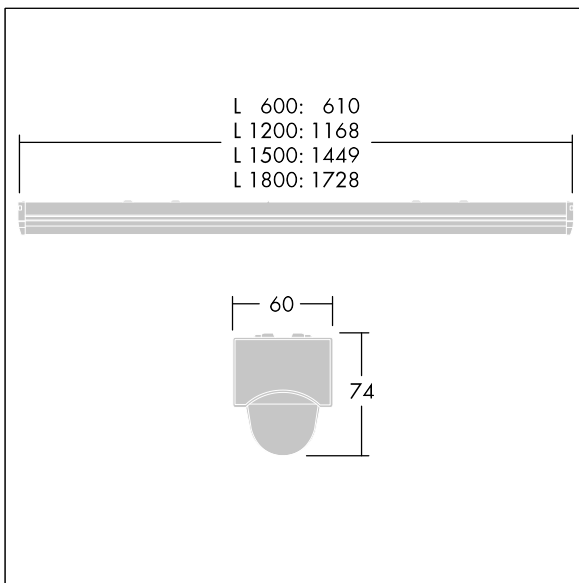

TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**PopPack**

**96631559 POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500**

**THORN**