

## 96633078 DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515

IP65	IK10					850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


### Durolight

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims.  
Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät.  
IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß  
(ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung:  
Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor:  
Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher  
Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit  
manipulations sicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes)  
aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1515 x 175 x 175 mm  
Leuchten Leistung: 46,7 W  
Leuchten Lichtstrom: 4497 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W  
Gewicht: 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

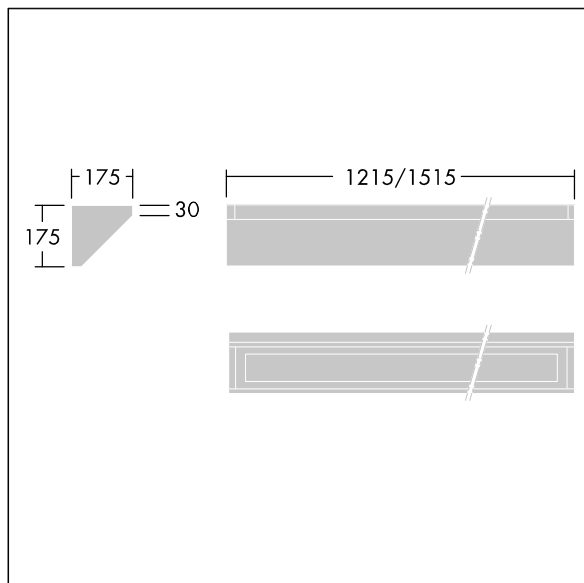

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Durolight**

**96633078 DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515**

**THORN**