

96635150 CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT

ISO 9223 C5	PLUG X 11	ida DAK SECT APPROVED	UK CA	11	IP66	IK08		CE				Ta35	
----------------	--------------	--------------------------	----------	----	------	------	--	----	--	--	--	------	--

Carat


Élégante lanterne urbaine, performance durable.
 Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe,
 entraînant 24 LED à 1,05A. Corps : taille Small, aluminium
 (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé texturé
 thermopoudré. Tige : gris anthracite 900 sablé. Verre :
 verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-
 galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de
 rendu des couleurs: 70 Température de couleur*: 3000
 Kelvin fournis. Classe électrique I, Résistance aux
 impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un
 adaptateur à emmanchement de Ø 76 mm pré-installé pour
 un montage top, inclinaison de 5°

Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun
 single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en
 mode différentiel multipulse. Si un système DALI est
 connecté: 6 kV en mode mode commun et mode
 différentiel multipulse.

Dimensions : Ø435 x 81 mm
 Puissance du luminaire: 79 W
 Flux lumineux du luminaire: 9817 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W
 Poids : 7,1 kg
 Scx : 0.04 m²



TLG_CARA_F_S_PostTop.jpg

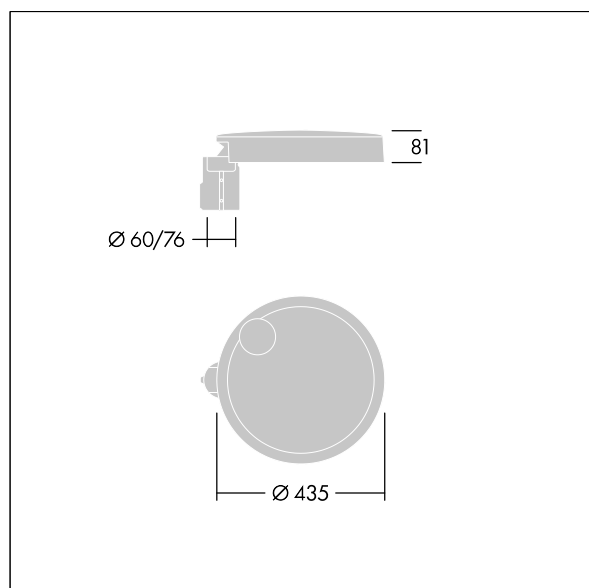

TLG_CARA_M_SMTP.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting

Carat

96635150 CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT

THORN