



Avenue D2

Eine elegante und effiziente Leuchte mit tropfenförmigem Gehäuse für eine einmalige Beleuchtungssignatur und angenehmes Licht

- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3000 K und klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Umweltbewusst, mit warmer Farbtemperatur, und spezielle Optiken reduzieren Streulicht um $< 1\%$ (RSC, CST)
- Zd4i-Zertifizierung auf Anfrage
- Dekorativer Blendschirm aus Kupfer oder Stahl für Individualität



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

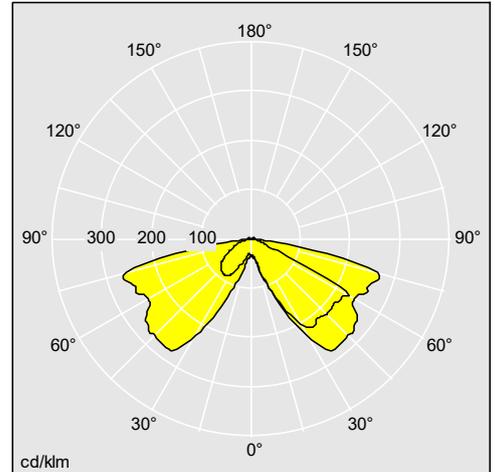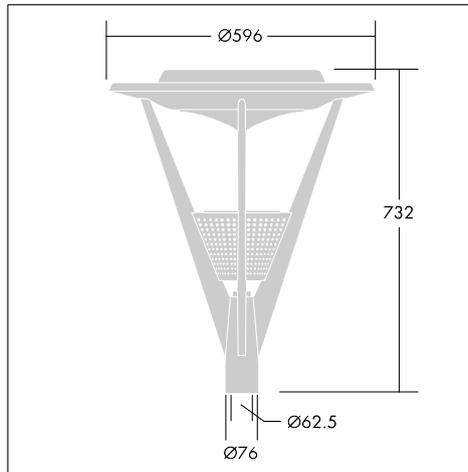

96261370

Material / Ausführung

Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000, Standard-Korrosionsklasse C3).

Leuchtendach: Aluminium, gedrückt.

Ausführung: pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). Über myProduct: THORN HELLGRAU (GY), Schwarz (BK) und 48 andere RAL-Farben

Blendschirm: PC, mit Kupfer oder Edelstahl beschichtet, Speziallack zur Verhinderung von Alterserscheinungen und zum Schutz des ursprünglichen Glanzes.

Diffusor: Polycarbonat, UV-stabilisiert, mattiert oder klar.

Reflektor und Spiegel (Anliegerstraße): hoch reflexives Aluminium, anodisiert.

Schraubbefestigungen: Edelstahl.

Installation/Montage

Mastaufsatzmontage: auf Mastzopf/Masten $\varnothing 60$ mm. Empfohlene Montagehöhe: 3-4 m, mit passender Avenue-Wandhalterung. Mastadapter: 60 mm (Länge: 90 mm). Zugriff auf das Betriebsgerät und das LED-Modul (auswechselbar) über 4 Schrauben am Leuchtendach. Produktlieferung komplett mit Anschluss unter der Leuchte oder vorverdrahtet mit HO5 RN-F-Kabel. Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.