



## Alumet Stage II

### Elegante Lichtstele mit exklusivem und flexiblem Leistungsangebot für differenzierte Beleuchtung

- Flexibel einstellbare Strahler, um 360° drehbar, bieten eine Vielzahl von Beleuchtungsmöglichkeiten, für die die Position der Leuchte nicht geändert werden muss
- Perfekt für die Einbindung in SmartCity-Lösungen mit nachhaltiger Beständigkeit in einem urbanen Umfeld



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

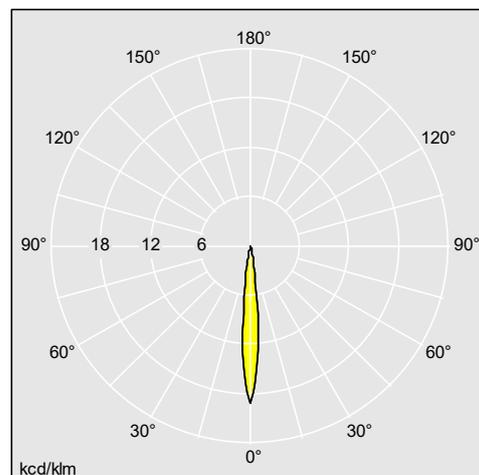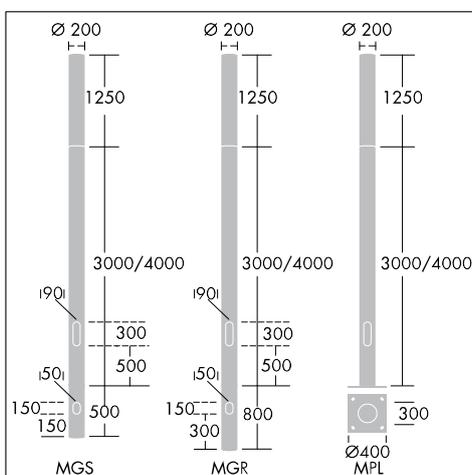

96275341

### Material / Ausführung

Diffusor: PC, klar, UV-stabilisiert, mit Anti-Graffiti-Beschichtung

Abdeckung: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Standard-Korrosionsklasse C3.

Lampenhalterung: Polyamid

Lampengehäuse: Aluminiumdruckguss

Steg: Stahl

Mast: extrudiertes Aluminium

Leuchtenkopf/Mast/Abdeckung: pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU (ähnlich RAL 9006/AKZO 150), strukturiert, andere RAL-Farben auf Anfrage

### Installation/Montage

Masten (Höhe 3 oder 4 m) mit Flansch- oder Erdstückmontage (MGR oder MPL), Flansch: 400 x 400 mm, Lochabstände: 300 x 300 mm, Schrauben: 18 x 400 (im Lieferumfang enthalten). Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf von 1,25 m Länge): 4,25 m oder 5,25 m, Durchmesser: 200 mm. Befestigung des Kopfes und des optionalen Zubehörs mit einem einzigen Werkzeug. Zugriff auf LED über 2 M6-Schrauben an der Oberseite. Einfache Strahlereinstellung mit einem Werkzeug. Typen sind kombinierbar. Zugriff auf Treiber und Elektronik durch Anheben des PC-Diffusors und der unteren Komponentenabdeckung. Vorverdrahtet mit 4-m-Kabel.

## Alumet Stage II

### Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>Alumet Stage II Kopf 700 mA, für gemischte Farbanwendung</b>				
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275325
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX CL2 D4M3	LED		9,2	96275327
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4	LED		9,2	96275328
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX CL2 D4M3	LED		9,2	96275330
<b>Alumet Stage II Strahler, bis zu 700 mA</b>				
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX	LED		9,2	96275423
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU	LED		0,3	96275337
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN	LED		0,3	96275338
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD	LED		0,3	96275339
<b>Alumet Stage II Kopf 1050 mA, für anspruchsvolle Anwendung</b>				
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275331
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE CL2 D4M3	LED		9,2	96275333
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4	LED		9,2	96275334
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE CL2 D4M3	LED		9,2	96275336
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE LRT CL2 D4M5	LED		9,5	96275644
ALUMET ST HEAD 5-6X105WHITE LRT CL2 D4M	LED		9,5	96275645
<b>Alumet Stage II Strahler, bis zu 1050 mA</b>				
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830	LED		0,3	96275340
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840	LED		0,3	96275341
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830	LED		0,3	96275342
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840	LED		0,3	96275343
<b>Alumet Aluminiummast</b>				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932