


GTLED Pro

Beleuchtung, die bestehen bleibt – für jeden Tunnel

- Gemacht für langfristige Leistung, geeignet für die höchste Korrosionsklassifizierung, mit Staubschutzleuchtendach.
- Einzigartiges Leuchtendesign: schlank, kompakt und leicht
- Große Auswahl an Optiken für einheitliche und angenehme Beleuchtung, um Tunnel sicherer zu machen
- Vielseitige Lösung mit Auswahl an Leuchtenbaugrößen und externen Vorschaltgeräteboxen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

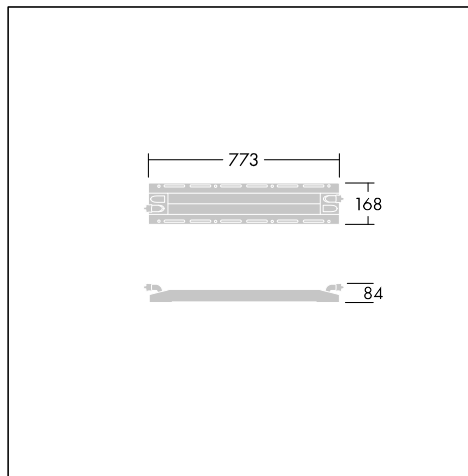

Material / Ausführung

Gehäuse: Baugröße S: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Baugröße MS/ M/L/XL: extrudiertes Aluminium (6060 T6) und Endkappen aus Aluminiumdruckguss (EN AC-44300).

Abdeckung: 4 mm gehärtetes Glas

Schrauben außen: A2 mit Verzinkung

Glashalterung: Edelstahl (316L) mit Verzinkung

Ausführung: pulverbeschichtet, weiß, RAL9016, 30 % Glanz

Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Vorschaltgerätebox GRP: Polyester, mit Glasfaser verstärkt

Befestigung: Edelstahl (316L)

Verdrahtung: H07ZZ-F

Vorschaltgerätebox AL: Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet.

Installation/Montage

Leuchtenmontage: Deckenmontage mit Sonderbefestigungen (separat zu bestellen)

Vorschaltgerätebox: vorverdrahtet, 1,5 m langes Kabel, inklusive Befestigung.

GTLED Pro

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
GTLED Pro, klein				
GP AL S 12L-740 ASC IN CL1			3,21	96276232
GP AL S 24L-740 ASC IN CL1			3,289	96276233
GP AL S 36L-740 ASC IN CL1			3,343	96276234
GP AL S 48L-740 ASC IN CL1			3,397	96276235
GTLED Pro, mittelklein				
GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1			6,49	96668966
GP AL MS 36L-740 NR-A IN CL1			6,43	96668964
GP AL MS 24L-740 NR-A IN CL1			6,37	96668962
GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1			6,31	96668960
GTLED Pro, mittelbreit				
GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 1050mA			10	96276619
GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 <=850MA			10	96633299
GP AL M 108L-740 ASC IN CL1 <=850mA			10,31	96669655
GTLED Pro, groß				
GP AL L 144L-740 ASC IN CL1			12,21	96276374
GTLED Pro, sehr groß				
GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 <=500MA			17,23	96276381
GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA			17,23	96670019
GTLED Pro Zubehör				
GP MS/M/L/XL LADDER BRACKET (x1 PAIR)			0,6	96635273
GP S LADDER BRACKET (x1 PAIR)			1	96635274
GP MS/M/L/XL ADJ BRACKET +/- 45° (PAIR)			1,13	96669609