



Champion

Leistungsstarker LED-Fluter mit erstklassiger Optik zur Vermeidung von Streulicht zur Sport- und Flächenbeleuchtung

- Kompakter asymmetrischer Fluter (Flachglas-Konzept) mit integrierter Blende für die völlige Kontrolle über Streu- und Blendlicht (0cd bei 90°)
- Höchste optische Effizienz und Flexibilität bei minimalem Streulicht. Drei exakte Lichtverteilungsvarianten mit zwei verschiedenen Blendenausführungen: Lambert oder Spiegelreflexion.
- Die in Thorn Dunkelgrau lackierte Blende ist ebenfalls erhältlich als Schutz gegen Rückbeleuchtung, um noch besser vor Streulicht zu schützen. Es ist auch eine Version ohne Blende erhältlich.
- ERSTKLASSIGE LICHTQUALITÄT für hochwertige Beleuchtung von Sportanlagen und Flächen.
- Stets Höchstleistung dank erstklassigem Treiber (Montage an Leuchtenrückseite oder in bis zu 200 m Abstand). Bietet die stärkste Leistung aller Installationen.
- Vollständig über DALI oder RDMDMX steuerbare Lösung ermöglicht verzögerungsfreie Beleuchtung, abgestufte Beleuchtungsstärken bis zu einer Mindeststärke von 25% sowie Eventbeleuchtung mit dynamischen Beleuchtungsszenarien



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

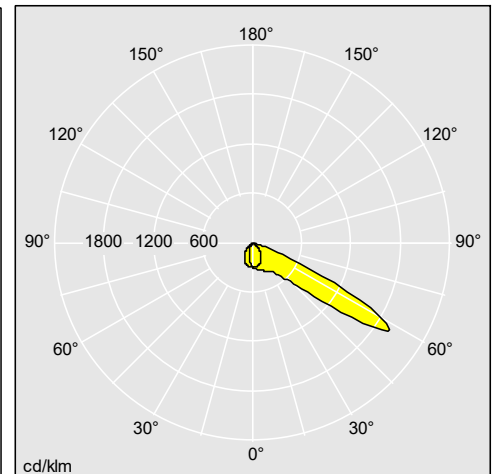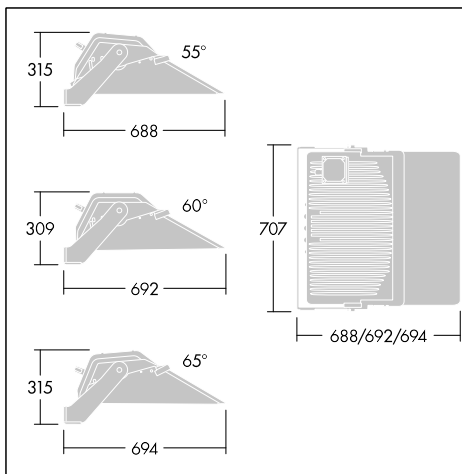

92917397

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), lackiert in THORN DUNKELGRAU (ähnlich DB 703 / AKZO 900).
 Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223:2012.
 Blende: Edelstahl oder Edelstahl, lackiert in THORN DUNKELGRAU (ähnlich DB 703 / AKZO 900)
 Montagebügel: Edelstahl, lackiert in THORN DUNKELGRAU (ähnlich DB 703 / AKZO 900)
 Glas: 4 mm Hartglass
 Schrauben: Edelstahl

Champion

Installation/Montage

Stirrup fixed using different fixation points (one M20 screw or two M14 screws). Tilttable body fixed to stirrup with M17 Hex screw. Reversible stirrup allows hang down position and different mounting configurations. Integrated connection box with 1 x M20 cable gland accepting 5G cable and wiring with push-in terminal for wires between 1mm² and 1,5mm² for LED supply.

Gear Box installed on the stirrup (by using the dedicated accessory) or remotely up to 200 metres from the luminaire, and equipped with four different cable glands - 1 x M25 cable gland accepting cable diameter between 10 mm and 17 mm and wiring with screw terminals for wires up to 2,5mm² for mains supply (200-440V / 50-60Hz), 2 x M16 cable glands accepting cable diameter between 5 mm and 10 mm for control IN/OUT and 1xM32 cable gland accepting cable diameter between 13 mm and 21 mm* wiring with screw terminals for wires up to 1,5mm² (one cable of 5-cores at length of customer choice not supplied by Thorn and used for electrical connection to the luminaire. *Note the maximum cable diameter at the luminaire connection box is 12mm) – and LED signal to indicate the status of the Gear Box. Four holes in the angles allow different mounting options.

Simple aiming device available and adjustable on top left or right of the floodlight.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Champion				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276
Champion-Zubehör				
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278
Champion-Vorschaltgeräteboxen				
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943